

Oprawy z kloszem



FINESTRA RING LED




Uniwersalna plafoniera w wersji na nowoczesne źródła światła w technologii LED. W oprawie stosowane są markowe zasilacze najwyższej klasy o współczynniku $\cos \varphi > 0,95$.

Wykonanie: obudowa z aluminium malowanego elektrostatycznie (w standardzie kolor szary), podstawa z blachy stalowej. Klosz z płyty pryzmatycznej PRM (PMMA) lub mikropryzmatycznej MPRM.

Montaż: nastrogowy, zwieszany

Warianty

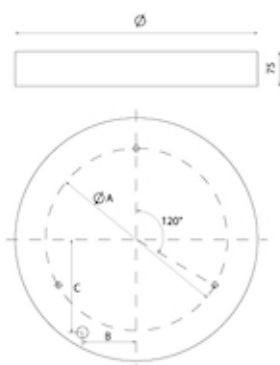

	A [mm]; B [mm]; C [mm]	ŚREDNICA FI [mm]
21W	328; 143; 123	420
30W	415; 222; 5,5	500

W	kg	Color	Ø	Barcode	Im W
21W PRM	3,40	■	1640	PX0907500	64xLED 3000K 95
21W PRM	3,40	■	1700	PX0907505	64xLED 4000K 98
30W PRM	4,20	■	2330	PX0907510	84xLED 3000K 89
30W PRM	4,20	■	2400	PX0907515	84xLED 4000K 92
21W MPRM	3,40	■	1640	PX0907520	64xLED 3000K 95
21W MPRM	3,40	■	1700	PX0907525	64xLED 4000K 98
30W MPRM	4,20	■	2330	PX0907530	84xLED 3000K 89
30W MPRM	4,20	■	2400	PX0907535	84xLED 4000K 92

Akcesoria

Zawieszenie linkowe



kg	Color	Barcode
0,31	■	PX0901950
0,31	□	PX0901960

* Standardowa długość zwiesznień maksymalnie 1,5m