



Grupa katalogowa: OPRAWY DOWNLIGHT

# LUGSTAR LB LED



NEW

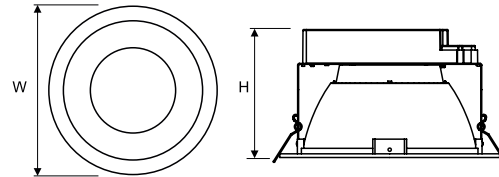

| Kod          | Kąt świecenia | Moc LED [W] | Moc oprawy [W] | Strumień LED [lm] <sup>1)</sup> | Strumień oprawy [lm] <sup>1)</sup> | Temperatura barwowa [K] | CRI [Ra] | Wymiary [mm] W H | Wymiary montażowe [mm] W | Masa [kg] |
|--------------|---------------|-------------|----------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------|----------|------------------|--------------------------|-----------|
| IP 20        |               |             |                |                                 |                                    |                         |          |                  |                          |           |
| 300031.00001 | 70°           | 16          | 18             | 2300                            | 1900                               | 3000                    | >80      | 240 140          | 215                      | 0,7       |
| 300031.00002 | 70°           | 16          | 18             | 2300                            | 1900                               | 4000                    | >80      | 240 140          | 215                      | 0,7       |
| 300031.00003 | 70°           | 22          | 24             | 3000                            | 2500                               | 3000                    | >80      | 240 140          | 215                      | 0,7       |
| 300031.00004 | 70°           | 22          | 24             | 3000                            | 2500                               | 4000                    | >80      | 240 140          | 215                      | 0,7       |
| IP 20/44     |               |             |                |                                 |                                    |                         |          |                  |                          |           |
| 300031.00005 | 70°           | 16          | 18             | 2300                            | 1900                               | 3000                    | >80      | 240 140          | 215                      | 0,7       |
| 300031.00006 | 70°           | 16          | 18             | 2300                            | 1900                               | 4000                    | >80      | 240 140          | 215                      | 0,7       |
| 300031.00007 | 70°           | 22          | 24             | 3000                            | 2500                               | 3000                    | >80      | 240 140          | 215                      | 0,7       |
| 300031.00008 | 70°           | 22          | 24             | 3000                            | 2500                               | 4000                    | >80      | 240 140          | 215                      | 0,7       |

<sup>1)</sup> Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%

## CHARAKTERYSTYKA

dekoracyjna oprawa typu downlight do zabudowy w sufitach podwieszanych o stopniu szczelności IP20 i IP44, na źródła światła LED, UGR<19

### DANE MECHANICZNE

**Obudowa:** aluminium

**Kolor:** biały

**Sposób montażu:** w suficie przy pomocy uchwyty (w komplecie)

### DANE ELEKTRYCZNE

**Rodzaj osprzętu:** zasilacz LED

**Zawiera źródło:** tak

### DANE OPTYCZNE

**Odbłyśnik:** aluminiowy, błyszcząca, fasetonowany

**Kąt świecenia:** 70°

**UGR:** <19

### DANE DODATKOWE

**Żywotność:** 50.000 h

**Temperatura pracy:** 25°C

**Zastosowanie:** sale sprzedaży sklepy, centra handlowe, muzea, galerie, wystawy, ekspozycje, biura, hotele, centra kongresowe, budynki użyteczności publicznej

Grupa katalogowa: OPRAWY DOWNLIGHT

# LUGSTAR LB LED

