



Torino II IP65 LED



Seria opraw dedykowana do pomieszczeń „czystych” oraz przemysłowych, w których wymagana jest podwyższona szczelność. Wersja na źródła światła LED. Oprawa przeznaczona do instalacji natynkowej.

Wykonanie: Obudowa z blachy stalowej malowanej elektrostacyjnie (w standardzie kolor biały), klosz mikropryzmatyczny (MPRM) z PMMA, klosz OPAL z poliwęglanu, szyba hartowana (SH MAT), raster paraboliczny (PAR).

Montaż: Natynkowy.

Zasilanie: 230 V

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Liczba źródeł światła	1
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe	230 V
Zawiera źródło światła	Tak
Rodzaj LED	5363

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Nastropowy
Materiał obudowy	Blacha stalowa

DANE INFORMACYJNE

Kolor	Biały
-------	-------

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP65
Klasa ochronności	I
Klasa energetyczna	A+
CE	Tak


DANE ŚWIETLNE

Barwa światła	Biała
Wskaźnik oddawania barw	89
Rozsył światła	DI
Klasa oprawy	I

WYKONANIA

Kod	Moc źródła światła [W]	Raster/przesłona	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	Info	Waga [kg]
PX3750501	1×41	OPAL	4330	106	3000	600x600	5,6
PX3750508	1×41	OPAL	4420	108	4000	600x600	5,6
PX3750515	1×48	OPAL	5140	107	3000	300x1200	8,1
PX3750522	1×48	OPAL	5250	109	4000	300x1200	8,1
PX3750529	1×41	MPRM	4610	112	3000	600x600	5,6
PX3750536	1×41	MPRM	4700	115	4000	600x600	5,6
PX3750543	1×48	MPRM	5450	114	3000	300x1200	8,1
PX3750550	1×48	MPRM	5560	116	4000	300x1200	8,1
PX3750585	1×51	PAR	5780	113	3000	600x600	9,2
PX3750589	1×51	PAR	5900	116	4000	600x600	9,2
PX3750593	1×51	PAR	5780	113	3000	300x1200	10,0
PX3750598	1×51	PAR	5900	116	4000	300x1200	10,0
PX3750557	1×41	SH	4330	106	3000	600x600	7,9
PX3750564	1×41	SH	4420	108	4000	600x600	7,9
PX3750571	1×48	SH	5140	107	3000	300x1200	10,0
PX3750578	1×48	SH	5250	109	4000	300x1200	10,0

WYMIARY

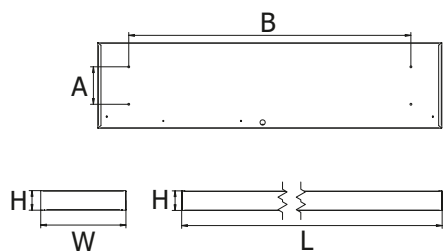

Kod	L [mm]	W [mm]	H [mm]
PX3750501	595	595	68
PX3750508	595	595	68
PX3750515	1196	296	68
PX3750522	1196	296	68
PX3750529	595	595	68
PX3750536	595	595	68
PX3750543	1196	296	68
PX3750550	1196	296	68
PX3750585	595	595	69
PX3750589	595	595	69
PX3750593	1196	296	69
PX3750598	1196	296	69
PX3750557	595	595	69
PX3750564	595	595	69
PX3750571	1196	296	69
PX3750578	1196	296	69

L = Długość | W = Szerokość | H = Wysokość / głębokość

OTWORY MONTAŻOWE

Kod	A [mm]	B [mm]
PX3750501	430	430
PX3750508	430	430
PX3750515	930	130
PX3750522	930	130
PX3750529	430	430
PX3750536	430	430
PX3750543	930	130
PX3750550	930	130
PX3750585	430	430
PX3750589	430	430
PX3750593	930	130
PX3750598	930	130
PX3750557	430	430
PX3750564	430	430
PX3750571	930	130
PX3750578	930	130

A = Długość rozstawu | B = Szerokość rozstawu