



Matrius



Nowoczesna, hermetyczna oprawa przemysłowa o wszechstronnym zastosowaniu. Idealnie sprawdzi się w oświetlaniu ciągów komunikacyjnych, stref magazynowych oraz wszelkiego typu pomieszczeń o charakterze industrialnym. MATRIUS wyposażony został w źródła LED najnowszej generacji zamknięte w estetycznej, aluminiowej obudowie o stopniu szczelności IP54. Łatwy montaż zapewnia płynna regulacja rozstawu mocowań.

Wykonanie: profil aluminiowy, przezroczysta płyta PC

Montaż: zwieszakowy, nastropowy

Zasilanie: 230 V

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Liczba źródeł światła	1
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe	230 V
Zawiera źródło światła	Tak
Współczynnik mocy	0,97
SELV	Tak

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Uniwersalny montaż
Materiał obudowy	Aluminium

DANE INFORMACYJNE

Kolor	Szary
-------	-------

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Klasa ochronności	I
Ochrona źródła światła	Tak
Klasa energetyczna	A+
CE	Tak

DANE ŚWIETLNE

Barwa światła	Biała
Wskaźnik oddawania barw	80
Rozsył światła	DI
Klasa oprawy	I

DANE OPTYCZNE


Raster/przesłona	Tworzywo przezroczyste
Kolor klosza/pokrywy	Brak
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne przezroczyste

WYKONANIA

Kod	Moc źródła światła [W]	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	Kąt rozsyłu	Info	Stopień ochrony (IP)	Waga [kg]
PX4010152	1×35	3400	97	3000	-	-	IP54	2,3
PX4010159	1×45	4500	100	3000	-	-	IP54	3,1
PX4010166	1×55	5650	103	3000	-	-	IP54	3,8
PX4010101	1×35	3500	100	4000	-	-	IP54	2,3
PX4010108	1×45	4650	103	4000	-	-	IP54	3,1
PX4010115	1×55	5800	105	4000	-	-	IP54	3,8
PX4010201	1×35	2850	81	3000	-	-	IP65	2,3
PX4010207	1×45	3750	83	3000	-	-	IP65	3,1
PX4010213	1×55	4700	85	3000	-	-	IP65	3,8
PX4010219	1×35	2900	83	4000	-	-	IP65	2,3
PX4010225	1×45	3900	87	4000	-	-	IP65	3,1
PX4010231	1×55	4850	88	4000	-	-	IP65	3,8

Kod	Moc źródła światła [W]	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	Kąt rozsyłu	Info	Stopień ochrony (IP)	Waga [kg]
PX4010321	1×35	3500	100	3000	40°	Clear	IP65	2,3
PX4010328	1×45	3350	96	3000	40°	Clear	IP65	2,3
PX4010335	1×55	4500	100	3000	40°	Clear	IP65	3,1
PX4010342	1×35	4650	103	4000	40°	Clear	IP65	3,1
PX4010349	1×45	5600	102	4000	40°	Clear	IP65	3,8
PX4010356	1×55	5800	105	4000	40°	Clear	IP65	3,8
PX4010363	1×35	2650	76	3000	45°	Frosted	IP65	2,3
PX4010370	1×45	2750	79	3000	45°	Frosted	IP65	2,3
PX4010377	1×55	3550	79	3000	45°	Frosted	IP65	3,1
PX4010384	1×35	2750	61	4000	45°	Frosted	IP65	3,1
PX4010391	1×45	4450	81	4000	45°	Frosted	IP65	3,8
PX4010398	1×55	4550	83	4000	45°	Frosted	IP65	3,8

WYMIARY

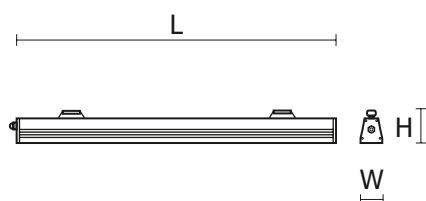

Kod	L [mm]	W [mm]	H [mm]
PX4010152	900	62	93
PX4010159	1200	62	93
PX4010166	1490	62	93
PX4010101	900	62	93
PX4010108	1200	62	93
PX4010115	1490	62	93
PX4010201	900	62	93
PX4010207	1200	62	93
PX4010213	1490	62	93
PX4010219	900	62	93
PX4010225	1200	62	93
PX4010231	1490	62	93
PX4010321	900	62	93
PX4010328	900	62	93
PX4010335	1200	62	93
PX4010342	1200	62	93
PX4010349	1490	62	93
PX4010356	1490	62	93
PX4010363	900	62	93
PX4010370	900	62	93
PX4010377	1200	62	93
PX4010384	1200	62	93
PX4010391	1490	62	93
PX4010398	1490	62	93

L = Długość | W = Szerokość | H = Wysokość / głębokość

AKCESORIA

Elementy montażowe

Matrius Uchwyt ścienny
