

## Oprawy z kloszem



### TORINO

Klosz mleczny IP20








Oprawa świetlówkowa w wersji natynkowej o solidnym wykonaniu i prostych kształtach. Możliwość wyboru spośród 4 rastrów i 2 kloszy.

Wykonanie: obudowa z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie w kolorze białym. Rastry paraboliczne z aluminium anodowanego polerowanego PAR i matowego PAR-S. Rastry proste z aluminium polerowanego SLA i malowanego elektrostatycznie na kolor biały SLB. Klosze mleczne OPAL i pryzmatyczne PRM z PMMA.

Montaż: nastropowy

Zasilanie: 230 V

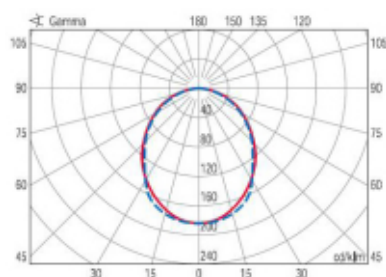

### Warianty

W					
2x18W	T8 /G13/	3,20	<input type="checkbox"/>	EVG	<b>PX1627122</b>
2x36W	T8 /G13/	6,00	<input type="checkbox"/>	EVG	<b>PX1627129</b>
4x18W	T8 /G13/	5,60	<input type="checkbox"/>	EVG	<b>PX1627136</b>

	L	A
2x18W	618	414
2x36W	1225	1023
4x18W	618	414
4x36W	1225	1323