

## Oprawy rastrowe



## LINEA PAR





Seria opraw świetłkowych T5 o bezpośrednim rozsyłe światła realizowanym przy pomocy rastra aluminiowego lub płyty opalizowanej.

Wykonanie: obudowa z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie w kolorze białym. Raster paraboliczny z aluminium anodyzowanego polerowanego o wysokiej czystości. Klosz z płyty opal z PMMA.

Montaż: w sufitach podwieszanych 600x600 o widocznej konstrukcji nośnej lub G/K.

Zasilanie: 230 V

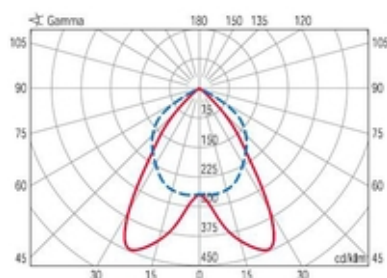

### Warianty

W				
1x14W	T5 /G5/	1,10	<input type="checkbox"/>	<b>PX1334136</b>
1x21W	T5 /G5/	1,40	<input type="checkbox"/>	<b>PX1334143</b>
1x28W	T5 /G5/	1,80	<input type="checkbox"/>	<b>PX1334150</b>
1x35W	T5 /G5/	2,10	<input type="checkbox"/>	<b>PX1334157</b>
1x24W	T5 /G5/	1,10	<input type="checkbox"/>	<b>PX1334101</b>
1x39W	T5 /G5/	1,40	<input type="checkbox"/>	<b>PX1334108</b>
1x49	T5 /G5/	2,10	<input type="checkbox"/>	<b>PX1334115</b>
1x54W	T5 /G5/	1,80	<input type="checkbox"/>	<b>PX1334122</b>
1x80W	T5 /G5/	2,10	<input type="checkbox"/>	<b>PX1334129</b>
2x14W	T5 /G5/	1,30	<input type="checkbox"/>	<b>PX1338136</b>
2x21W	T5 /G5/	1,70	<input type="checkbox"/>	<b>PX1338143</b>
2x28W	T5 /G5/	2,20	<input type="checkbox"/>	<b>PX1338150</b>
2x35W	T5 /G5/	2,60	<input type="checkbox"/>	<b>PX1338157</b>
2x24W	T5 /G5/	1,30	<input type="checkbox"/>	<b>PX1338101</b>
2x39W	T5 /G5/	1,70	<input type="checkbox"/>	<b>PX1338108</b>
2x49W	T5 /G5/	2,60	<input type="checkbox"/>	<b>PX1338115</b>
2x54W	T5 /G5/	1,70	<input type="checkbox"/>	<b>PX1338122</b>
2x80W	T5 /G5/	2,60	<input type="checkbox"/>	<b>PX1338129</b>

	L [mm]	Otwór montażowy
1x14/24W	597	88x575
1x21/39W	897	88x875
1x28/54W	1197	88x1175
1x35/49/80W	1497	88x1485
2x14/24W	597	163x575
2x21/39W	897	163x875
2x28/54W	1197	163x1175
2x35/49/80W	1497	163x1485