

Downlight



BARI II DOWNLIGHT

DL 230




Seria opraw oświetleniowych typu downlight z szeroką gamą elementów dekoracyjnych. Oprawy te występują w dwóch średnicach i przystosowane są do montażu w suficie podwieszanym.

Wykonanie: ring z aluminium malowany elektrostatycznie (w standardzie kolor biały), reflektor z polerowanego aluminium obwodowo fasetonowany, obudowa z blachy stalowej. Szyba ze szkła hartowanego. Wersja na metalohalogen w standardzie z szybą przezroczystą IP44.


Montaż: do wpuszczenia w sufit podwieszany (opcjonalne wzmocnienie montażowe stosowane przy miękkich panelach sufitowych)

Akcesoria: szyby IP44 (przezroczysta, centralnie matowiona, matowa), szkło dekoracyjne (centralnie matowione), turbo raster aluminiowy


Zasilanie: 230 V

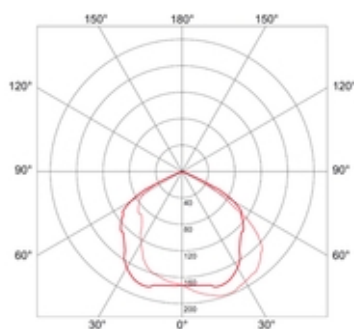

BARI II DOWNLIGHT DL 230

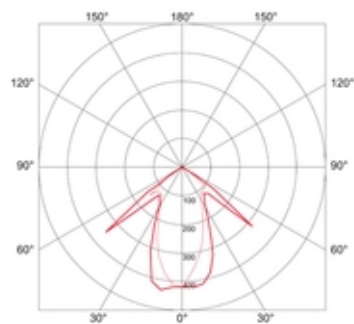

BARI II DL 230 MH



Warianty

W				!	
1x18W	TC-D /G24d-2/	1,40	<input type="checkbox"/>		PX1489101
1x26W	TC-D /G24d-3/	1,40	<input type="checkbox"/>		PX1489108
2x18W	TC-D /G24d-2/	1,70	<input type="checkbox"/>		PX1489115
2x26W	TC-D /G24d-3/	1,70	<input type="checkbox"/>		PX1489122
1x18W	TC-DEL /G24q-2/	1,30	<input type="checkbox"/>	EVG	PX1489129
1x26W	TC-DEL /G24q-3/	1,30	<input type="checkbox"/>	EVG	PX1489136
2x18W	TC-DEL /G24q-2/	1,50	<input type="checkbox"/>	EVG	PX1489143
2x26W	TC-DEL /G24q-3/	1,50	<input type="checkbox"/>	EVG	PX1489150
1x70W	HQI-TS; HCI-TS/RX7s/	2,70	<input type="checkbox"/>		PX1495208
1x150W	HQI-TS; HCI-TS/RX7s-2 4/	3,60	<input type="checkbox"/>		PX1495222
1x70W	HQI-TS; HCI-TS/RX7s/	1,50	<input type="checkbox"/>	EVG	PX1495236
1x150W	HQI-TS; HCI-TS/RX7s-2 4/	1,50	<input type="checkbox"/>	EVG	PX1495250
1x32W	TC-TEL /GX24q-3/	1,30	<input type="checkbox"/>	EVG	PX1489141
2x32W	TC-TEL /GX24q-3/	1,40	<input type="checkbox"/>	EVG	PX1489157



Raster TURBO



0,15



DL 230, DLN 230



PX1497129



Szko centralnie matowione

IP44



0,30



DL 195



PX1497115

0,50

DL 230, DLN 230

PX1497150



Szko matowe

IP44



0,30



DL 195



PX1497108

0,50

DL 230, DLN 230

PX1497143



Szko ozdobne



0,30



DL 195



PX1497122

0,50

DL 230, DLN 230

PX1497157



Szko przezroczyste

IP44



0,30



DL 195



PX1497101

0,50

DL 230, DLN 230

PX1497136



BARI II - Wzmocnienie montaowe 210



0,15



PX1497187

