



Orion

- › Stopień ochrony IP65 / IP65 protection rating
- › Podstawa i klosz z wysokiej jakości poliwęglanu PC klasy V0 / The base and the lampshade are made of high quality, V0 class PC polycarbonate
- › Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz / Power supply voltage: 230 V 50 Hz
- › Źródło światła: świetlówka T5 8 W lub diody LED / Source of light: T5 8 W tube or LED diodes
- › Funkcje: A – awaryjna lub SA – sieciowo-awaryjna (uniwersalna*) / Functions: A – non-maintained version or SA – maintained (universal*) version
- › Akumulatory Ni-Cd HT lub Ni-MH HT z czasem autonomii 3 h, ładowanie 24 h / Ni-Cd HT or Ni-MH HT batteries with the autonomy time 3 h, charging: 24 h
- › Montaż sufitowy lub ścienny / Ceiling or wall installation
- › Do oświetlania dróg i wyjść ewakuacyjnych w budynkach użyteczności publicznej / For illuminating evacuation routes and exits in public utility buildings
- › Widoczność: 20 m / Visibility: 20 m
- › Zakres temperatury pracy: ta 10°C ÷ 55°C / Temperature working range: ta 10°C ÷ 55°C

* Możliwość okablowania jako A – awaryjna / It can be wired as the A – non-maintained version.

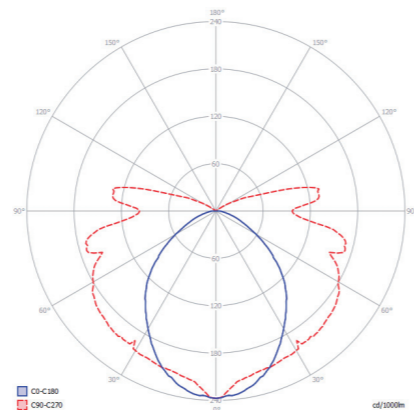


Orion T5

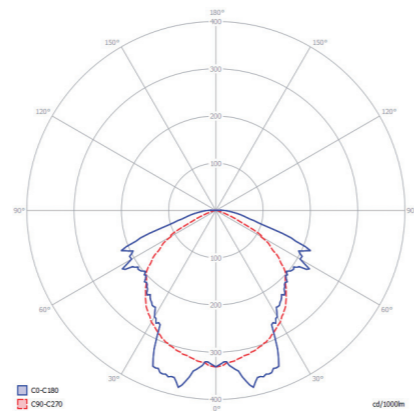


Orion LED 7 W

UNIERSALNY PIKTOGRAM W ZESTAWIE UNIVERSAL PICTOGRAM IN THE KIT




PIKTOGRAMY OPCJONALNE OPTIONALLY AVAILABLE PICTOGRAMS

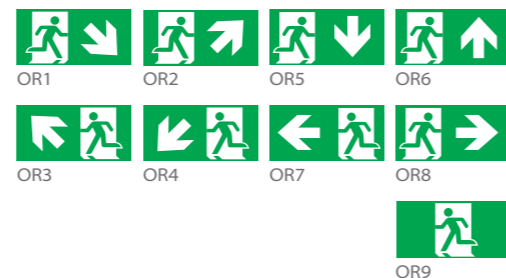


Orion T5

Orion LED

Orion LED 7 W

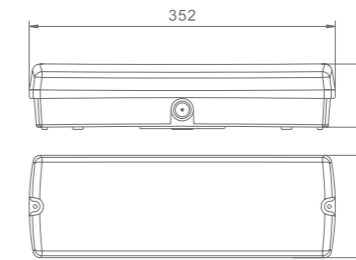

Orion T5, LED

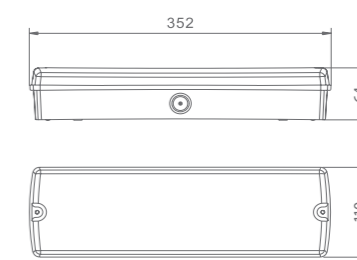

Orion LED 7 W

Model / Model	Numer katalogowy / Catalogue number	Źródło światła / Source of light	Funkcja / Function	Autonomia / Autonomy	Wymiar opakowania zbiorczego (mm) / Multi-pack dimensions (mm)	Waga (kg) / Weight (kg)	Opakowanie zbiorcze (szt) / Multi-pack (pcs)
ORION 3 h A	39954	T5 8 W	A	3 h	430x390x380	1,1	12
ORION 3 h SA	39955	T5 8 W	SA	3 h	430x390x380	1,3	12
ORION LED 3 h A	39957	LED	A	3 h	430x390x380	1,0	12
ORION LED 3 h SA	41628	LED	SA	3 h	430x390x380	1,0	12
ORION LED 3 h SA NiMH	99989	LED	SA	3 h	430x390x380	1,0	12
ORION LED 7 W 3 h A	98304	LED	A	3 h	430x390x380	1,0	12
ORION LED 7 W 3 h SA	98305	LED	SA	3 h	430x390x380	1,0	12

PIKTOGRAMY OPCJONALNE / OPTIONALLY AVAILABLE PICTOGRAMS

Model / Model	Numer katalogowy / Catalogue number	Wymiary (mm) / Dimensions (mm)
WYJŚCIE EWAKUACYJNE / EVACUATION EXIT	39962 / OR9	300x100
WYJŚCIE W DÓŁ / EXIT DOWN	39977 / OR5	300x100
WYJŚCIE W GÓRĘ / EXIT UP	98007 / OR6	300x100
WYJŚCIE W PRAWO / EXIT TO THE RIGHT	39978 / OR8	300x100
WYJŚCIE W LEWO / EXIT TO THE LEFT	39979 / OR7	300x100
WYJŚCIE W PRAWO W DÓŁ / EXIT DOWN TO THE RIGHT	39980 / OR1	300x100
WYJŚCIE W LEWO W DÓŁ / EXIT DOWN TO THE LEFT	39981 / OR4	300x100
WYJŚCIE W PRAWO W GÓRĘ / EXIT UP TO THE RIGHT	39982 / OR2	300x100
WYJŚCIE W LEWO W GÓRĘ / EXIT UP TO THE LEFT	39983 / OR3	300x100

TABELA ODSTĘPÓW DLA PŁASKICH DRÓG EWAKUACYJNYCH / SPACING TABLE FOR FLAT EVACUATION ROUTES

ORION LED

Wysokość montażu (m) / Installation height (m)	OR1	OR2	OR3	OR4
2	2,38	6,96	4,48	1,62
3	2,26	6,7	4,77	1,6
4	1,87	6,65	4,74	0,78