

Przemysłowa oprawa z nowoczesnymi źródłami światła LED.

DANE MECHANICZNE

Montaż: natynkowy, w suficie, przy pomocy ramki (sprzedawanej osobno), zwieszany, na łańcuszkach (na zamówienie), producent nie zapewnia elementów zawieszania

Obudowa: aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo

Kolor: szary

Klosz: szyba hartowana

DANE ELEKTRYCZNE

Efektywność zasilacza: >95%

Zasilanie: 220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła: tak

Rodzaj osprzętu: ED, DALI

Przyłącze elektryczne: 3-polowe złącze

Rozsył światła: obrotowo-symetryczny

Sposób świecenia: bezpośredni

DANE OPTYCZNE

DANE DODATKOWE

Informacje dodatkowe: Odporność na uderzenia piłką

Żywotność (L70B50): 60 000 h

Żywotność (L80B10): 50 000 h

Żywotność (TM21 L90B10): 40 000 h

DANE OGÓLNE

Gwarancja: 3 lata

Zastosowanie: magazyny, centra logistyczne, obiekty przemysłowe, obiekty sportowe, zadaszania, montaż na zewnątrz bez zadaszania na specjalne zamówienie (rozszerzenie indeksu: .985)



Kod	Zamiennik technologii konwencjonalnej [W]	Kąt świecenia	Moc LED [W]	Moc oprawy [W]	Strumień LED [lm]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/ Ra	Zakres temperatury pracy [°C]
-----	---	---------------	-------------	----------------	-------------------	----------------------	--------------------	-------------------------	---------	-------------------------------

Rodzaj osprzętu: ED

300092.00067	150W MH (180W)	100°	100	111	14500	13600	123	4000	≥80	-30 ... +35
300092.00052	250W MH (300W)	100°	145	159	21000	19800	125	4000	≥80	-30 ... +40
300092.00051	250W MH (300W)	100°	177	194	25500	23800	123	4000	≥80	-30 ... +40

Rodzaj osprzętu: DALI

300092.00091	150W MH (180W)	100°	100	107	14500	13600	127	4000	≥80	-30 ... +45
300092.00092	250W MH (300W)	100°	145	156	21000	19800	127	4000	≥80	-30 ... +45
300092.00093	250W MH (300W)	100°	177	192	25500	23800	124	4000	≥80	-30 ... +40

300092.00067.985

Typ oprawy

985 Oprawa do montażu na zewnątrz bez zadaszania na specjalne zamówienie


Kod	Wymiary [mm] L W H	Wymiary montażowe [mm] L	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
-----	--------------------	--------------------------	------------------	--------------------	-----------------

Rodzaj osprzętu: ED

300092.00067	515 345 90	430	30	1	6,5
300092.00052	515 345 90	430	30	1	6,5
300092.00051	515 345 90	430	30	1	6,5

Rodzaj osprzętu: DALI

300092.00091	515 345 90	430	30	1	6,5
300092.00092	515 345 90	430	30	1	6,5
300092.00093	515 345 90	430	30	1	6,5

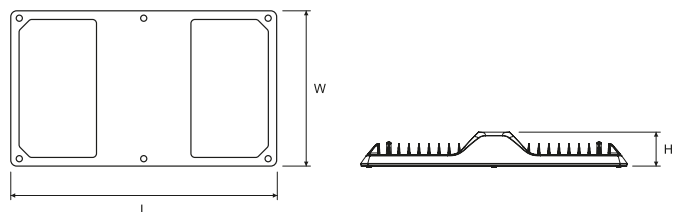


Montaż na zewnątrz bez zadaszania na specjalne zamówienie (rozszerzenie indeksu: .985).

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu dostępne na naszej stronie www.lugbox24.com

POZOSTAŁE ZDJĘCIA**AKCESORIA**


150020.00821

Regulowany uchwyt montażowy




150021.00917

Ramka do montażu podtynkowego



150020.00824

Natynkowy uchwyt montażowy

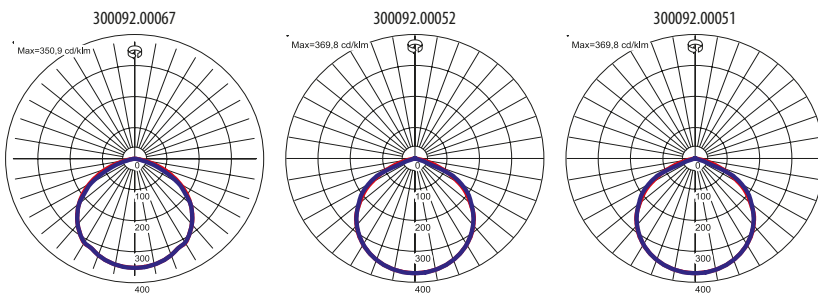KRZYWE ŚWIATŁOŚCI

Montaż na zewnątrz bez zadania na specjalne zamówienie (rozszerzenie indeksu: 985).

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu dostępne na naszej stronie www.lugbox24.com