


Nowoczesna oprawa do sufitów modułowych na źródła światła LED.

DANE MECHANICZNE	Montaż: bezpośrednio na konstrukcji sufitu Obudowa: blacha stalowa malowana proszkowo Kolor: biały
DANE ELEKTRYCZNE	Efektywność zasilacza: >90% Zasilanie: 220-240V 50/60Hz Zawiera źródło światła: tak Przyłącze elektryczne: przewód max 3x2,5 mm ²
DANE OPTYCZNE	Rozsył światła: symetryczny Sposób świecenia: bezpośredni Raster: aluminiowy matowy, aluminiowy matowy biały, aluminiowy polerowany
DANE DODATKOWE	Dostępne na zamówienie: DALI Zakres temperatury pracy: 0°C ... +35°C Żywotność (L70B50): 50 000 h
DANE OGÓLNE	Gwarancja: 3 lata Zastosowanie: biura, szpitale, laboratoria, supermarkety, sale lekcyjne, aule




Kod	Zamiennik technologii konwencjonalnej [W]	Moc LED [W]	Moc oprawy [W]	Strumień LED [lm]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra	UGR
Raster: aluminiowy matowy									
300061.00145	2x28W (68W)	35	39	4700	3700	95	3000	≥80	<17
300061.00146	2x28W (68W)	35	39	4850	3850	99	4000	≥80	<17
Raster: aluminiowy matowy biały									
300061.00147	2x28W (68W)	35	39	4700	3900	100	3000	≥80	<17
300061.00148	2x28W (68W)	35	39	4850	4050	104	4000	≥80	<17
Raster: aluminiowy polerowany									
300061.00143	2x28W (68W)	35	39	4700	4000	103	3000	≥80	<17
300061.00144	2x28W (68W)	35	39	4850	4100	105	4000	≥80	<17

Kod	Wymiary [mm] L W H	Wymiary montażowe [mm] L W	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu
Raster: aluminiowy matowy				
300061.00145	1195 295 65	1200 300	44	1
300061.00146	1195 295 65	1200 300	44	1
Raster: aluminiowy matowy biały				
300061.00147	1195 295 65	1200 300	44	1
300061.00148	1195 295 65	1200 300	44	1
Raster: aluminiowy polerowany				
300061.00143	1195 295 65	1200 300	44	1
300061.00144	1195 295 65	1200 300	44	1

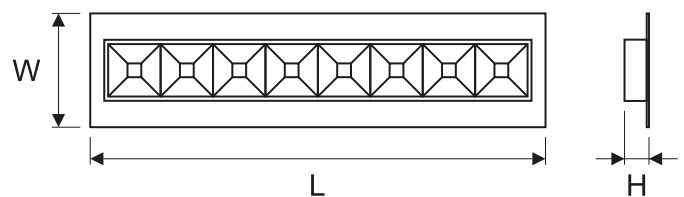

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79. Aktualne dane produktu dostępne na naszej stronie www.lugbox24.com

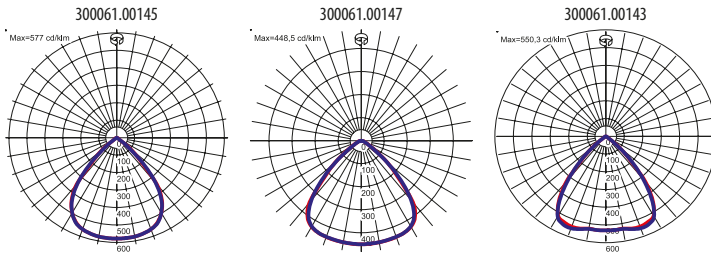KRZYWE ŚWIATŁOŚCI

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu dostępne na naszej stronie www.lugbox24.com