



Nowoczesna oprawa typu downlight do zabudowy w sufitach podwieszanych, optyka obrotowa i uchylna, przeznaczona do zintegrowanych modułów LED


Optyki i ramki sprzedawane osobno.

DANE MECHANICZNE	Montaż: w suficie, przy pomocy ramki (sprzedawanej osobno) Obudowa: aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo, PMMA Kolor: czarny
DANE ELEKTRYCZNE	Efektywność zasilacza: >81% Zasilanie: 220-240V 50/60Hz Zawiera źródło światła: tak Rodzaj osprzętu: ED Przyłącze elektryczne: przewód max 2x2,5 mm ²
DANE OPTYCZNE	Rozsył światła: cyrkularny Sposób świecenia: bezpośredni Typ optyki: odbłyśnik
DANE DODATKOWE	Odbłyśnik: aluminiowy błyszczący fasetonowany Dostępne na zamówienie: DALI, DIM 1..10V Zakres temperatury pracy: 0° C ... +40° C Żywotność (L70B50): 50 000 h
DANE OGÓLNE	Gwarancja: 3 lata + 2 lata po rejestracji projektu Zastosowanie: biura, butik, centra handlowe, delikatesy, ekspozycje, galerie, hotele, jubiler, obiekty użyteczności publicznej, recepcje, restauracje, wystawy



Kod	Kąt świecenia	Moc LED [W]	Moc oprawy [W]	Strumień LED [lm]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra
030503.5L01.311	15°	13	16	1480	1000	62	3000	≥80
030503.5L01.321	40°	13	16	1480	1000	62	3000	≥80
030503.5L01.331	60°	13	16	1480	1000	62	3000	≥80
030503.5L02.311	15°	13	16	1590	1080	68	4000	≥80
030503.5L02.321	40°	13	16	1590	1080	68	4000	≥80
030503.5L02.331	60°	13	16	1590	1080	68	4000	≥80

Kod	Wymiary [mm] L H	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
030503.5L01.311	50 80	1536	1	0,3
030503.5L01.321	50 80	1536	1	0,3
030503.5L01.331	50 80	1536	1	0,3
030503.5L02.311	50 80	1536	1	0,3
030503.5L02.321	50 80	1536	1	0,3
030503.5L02.331	50 80	1536	1	0,3

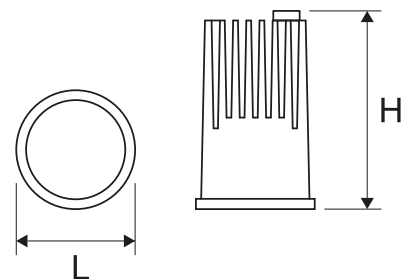

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

POZOSTAŁE ZDJĘCIA**AKCESORIA**

150101.00780

Ramka PICO 2 LED Simple R IP20/43
wymiary montażowe

150101.00784

Ramka PICO 2 LED Gimble S2 IP20
wymiary montażowe 200x95

150101.00781

Ramka PICO 2 LED Simple S IP20/43
wymiary montażowe Ø75

150101.00785

Ramka PICO 2 LED Gimble S3 IP20
wymiary montażowe 310x95

150101.00782

Ramka PICO 2 LED Gimble R IP20
wymiary montażowe Ø75


150101.00786

Ramka PICO 2 LED H IP20/43
wymiary montażowe Ø90

150101.00783

Ramka PICO 2 LED Gimble S1 IP20
wymiary montażowe Ø95

150101.00787

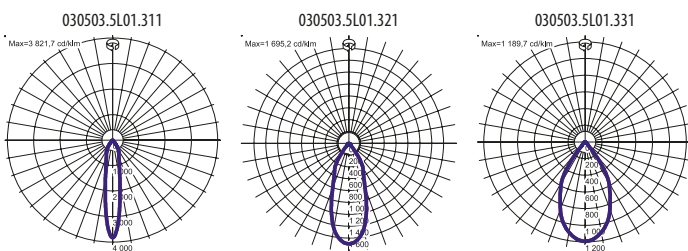Ramka PICO 2 LED AS IP20/43
wymiary montażowe Ø90**KRZYWE ŚWIATŁOŚCI**

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.