




gięte (łukowe)
typ WG





proste
typ WP



krótkie
typ WR



Przykłady konfiguracji przestrzennej

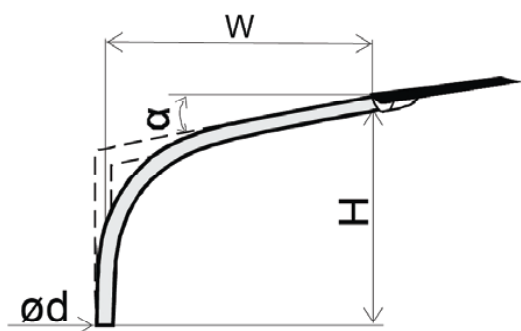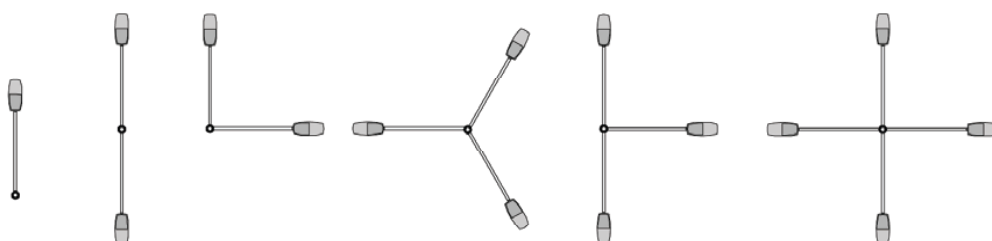

Dane techniczne		Typ		
		WG	WP	WR
ilość ramion/konfiguracja	1	S		1
	2	D (standard 180°)		2
	3	T (standard 120°)		3
	4	Q (standard 90°)		4
wysokość wyniesienia	H	1m, 2m	1m, 2m	0,3m
wysięg	W	0,5m - 2,5m(*)		
kąt wyniesienia	α	0° - 15°(*) (standard 10°)		
średnica nasadzenia	Ød	60mm, 76mm, 89mm		
przykład oznaczenia		WGS 1/1/10	WPD 2/1,5/15	W3R1

(*) - możliwe wykonanie niestandardowe

SPOSÓB MONTAŻU
NA SZCZYT:

