

LED |  | IP65 | IK09 | 

PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP65;
Odporność na uderzenia:	IK09;
Moc nominalna [W]:	36.00; 47.00;
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	4400 - 6000
Temperatura barwowa [K]:	4000;
Współczynnik oddawania barw (Ra):	>80;
SDCM:	≤ 5;
Klasa energetyczna:	A+;
Materiał korpusu oprawy:	PC;
Rodzaj klosza:	transparentny; MAT;
Sposób montażu:	natynkowy, zwieszany;
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	1152/85/80; 1432/85/80;

*Tolerancja +/- 10%

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

ATLAS LED jest oprawą LED o bardzo wysokiej szczelności (IP65) i wysoce odpornej na uderzenia (IK09). Wykorzystano w niej sprawdzone rozwiązanie polegające na zintegrowaniu klosza z panelem LED. Oprawa posiada wiele usprawnień ułatwiających i przyspieszających montaż: system zwieszania klosza, regulowane uchwyty zapewniające tolerancję montażu +/-40 mm. Standardowo wyposażona jest w wytrzymałe klipsy ze stali nierdzewnej (INOX). Korpus oprawy i klosz są odporne na promieniowanie UV.

ZASTOSOWANIE

Wielofunkcyjna oprawa LED przeznaczona jest do zastosowania w obszarach o wysokich wymaganiach dotyczących pyło- i wodoszczelności. Szczególnie polecana do zastosowania w obiektach przemysłowych, magazynowych, parkingach (podziemnych i wielopoziomowych), terminalach transportowych i przejściach podziemnych. Jej konstrukcja przystosowana jest do montażu natynkowego i zwieszanego. Oprawa nie rekomendowana do pracy z maszynami posiadającymi elementy ruchome.

DOSTĘPNE TYPY

Kliknij w >> indeks, aby przejść do szczegółowej karty produktu

ATLAS LED 36W

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Klasa energetyczna	Indeks
36	4000	4400	MAT	1152/85/80	A+	>> 952043
36	4000	4500	transparentny	1152/85/80	A+	>> 952005

ATLAS LED 47W

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Klasa energetyczna	Indeks
47	4000	5900	MAT	1432/85/80	A+	>> 952050
47	4000	6000	transparentny	1432/85/80	A+	>> 952012

*Tolerancja +/- 10%

AKCESORIA

Nazwa	Indeks
TYTAN LED, ATLAS LED, INDUSTRY LED - uchwyt regulowany (kpl. 2 szt.)	908200
TYTAN LED, ATLAS LED - siatka ochronna 1152mm	907913
TYTAN LED, ATLAS LED - siatka ochronna 1432mm	907920
ATLAS LED 1150mm 4500lm 840 - moduł świetlny	952029
ATLAS LED 1450mm 6000lm 840 - moduł świetlny	952036
ATLAS LED 1450mm 5900lm 840 MAT - moduł świetlny	952074
ATLAS LED 1150mm 4400lm 840 MAT - moduł świetlny	952067



TYTAN LED, ATLAS LED, INDUSTRY LED - uchwyt regulowany (kpl. 2 szt.) (908200)



TYTAN LED, ATLAS LED - siatka ochronna 1152mm (907913)



TYTAN LED, ATLAS LED - siatka ochronna 1432mm (907920)



ATLAS LED 1150mm 4500lm 840 - moduł świetlny (952029)



ATLAS LED 1450mm 6000lm 840 - moduł świetlny (952036)




ATLAS LED 1450mm 5900lm 840 MAT - moduł świetlny (952074)



ATLAS LED 1150mm 4400lm 840 MAT - moduł świetlny (952067)

ROZSYŁY ŚWIATŁOŚCI

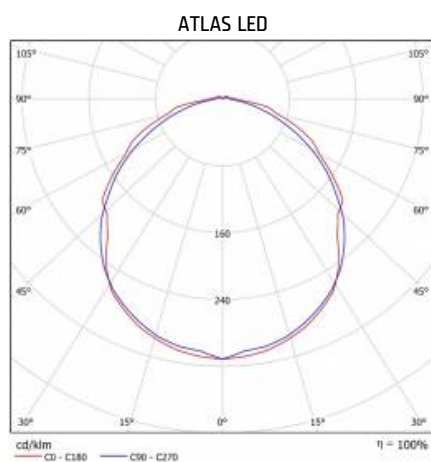

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową.

Data aktualizacji karty: 2019-02-18

LENA
LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52
63-000 Środa Wielkopolska

tel. +48 61 28 60 300
e-mail: office@lenalighting.pl
www.lenalighting.pl



Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

