

CORONA BASIC LED

LED GO!

LED |  |  | IP66 | IK08

PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP66;
Odporność na uderzenia:	IK08;
Moc nominalna [W]:	33.00; 48.00; 62.00;
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	5050 - 8600
Temperatura barwowa [K]:	4000; 5700;
SDCM:	≤ 3;
Współczynnik oddawania barw (Ra):	>80;
Klasa ochronności:	II; I;
Klasa energetyczna:	A++;
Materiał korpusu oprawy:	PP+FG;
Materiał klosza:	PC;
Optyka:	matryca soczewkowa;
Sposób montażu:	boczny, szczytowy;
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	580/255/125;
Wersja:	z przewodem / with cord;

*Tolerancja +/- 10%

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Oprawa drogowa LED o wysokiej skuteczności świetlnej oraz energooszczędnym, zintegrowanym panelu LED. Korpus wykonany z polipropylenu (PP) z włóknem szklanym (GF), uchwyt z aluminium. W oprawie zastosowano kierunkowe matryce soczewkowe (wykonane z poliwęglanu PC), dzięki którym możliwe jest uzyskanie rozsyłu światła spełniającego klasy oświetleniowe określone w normie PN-EN 13201. Oprawa charakteryzuje się wysokim stopniem szczelności IP66 oraz odpornością na udary mechaniczne IK08 (wandaloodporna). Zintegrowany, regulowany skokowo co 5 stopni uchwyt pozwala na regulację w zakresie: 0 do +15 stopni (montaż szczytowy do słupa), 0 do -15 stopni (montaż boczny do wysięgnika). Kolor oprawy szary (RAL 7035). Standardowo wyposażone w zabezpieczenie przepięciowe (SP10kV).

Dostępne wersje:

- z przewodem H07RN-F o długości 0.7m wyposażonym w szybkozłącze IP66.

ZASTOSOWANIE

Oprawa drogowa do stosowania w otwartym terenie do oświetlenia: ulic, dróg lokalnych, ścieżek rowerowych, alejek, chodników, parkingów i placów.

CORONA BASIC LED

LED GO!

DOSTĘPNE TYPY

Kliknij w >> indeks, aby przejść do szczegółowej karty produktu

CORONA BASIC LED z przewodem / with cord

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Klasa ochronności	Klasa energetyczna	Indeks
33	4000	5050	II	A++	>> 549823
33	4000	5050	I	A++	>> 549854
33	5700	5050	II	A++	>> 549946
33	5700	5050	I	A++	>> 549977
48	4000	6900	II	A++	>> 549830
48	4000	6900	I	A++	>> 549861
48	5700	6900	II	A++	>> 549953
48	5700	6900	I	A++	>> 549984
62	4000	8600	II	A++	>> 549847
62	4000	8600	I	A++	>> 549878
62	5700	8600	II	A++	>> 549960
62	5700	8600	I	A++	>> 549991

*Tolerancja +/- 10%


AKCESORIA

Nazwa	Indeks
UCHWYT MONTAŻOWY 76MM	UL00141
UCHWYT NAŚCIENNY - ocynkowany	314049
UCHWYT NAŚCIENNY - szary	314056

UCHWYT MONTAŻOWY
76MM (UL00141)UCHWYT NAŚCIENNY -
ocynkowany (314049)UCHWYT NAŚCIENNY -
szary (314056)

ROZSYŁY ŚWIATŁOŚCI

CORONA BASIC LED

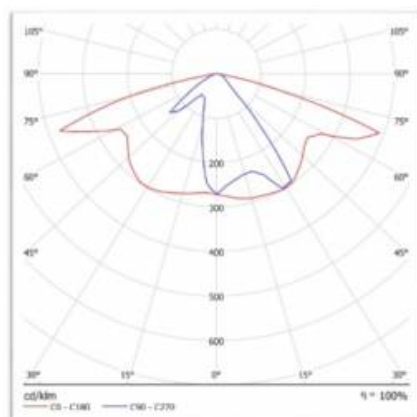

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową.

Data aktualizacji karty: 2019-02-18



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52
63-000 Środa Wielkopolska

tel. +48 61 28 60 300
e-mail: office@lenalighting.pl
www.lenalighting.pl



Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

