


220-240V
50/60 HzIK
08IP
65

Hermetyczna oprawa na źródła światła LED, strugoodporna, przeznaczona do montażu wewnątrz obiektów przemysłowych lub architektonicznych.

DANE MECHANICZNE

Montaż: bezpośrednio na suficie, przy pomocy uchwytów (w komplecie), zwieszany, na łańcuszkach, na zawieszaniu linkowym (na zamówienie)

Obudowa: tworzywo sztuczne

Kolor: jasnoszary

Klosz: poliwęglan

DANE ELEKTRYCZNE

Efektywność zasilacza: >90%

Zasilanie: 220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła: tak

Rodzaj osprzętu: STANDARD, STANDARD + okablowanie przelotowe 5x1,5 mm², STANDARD + okablowanie przelotowe jednostronne

Przyłącze elektryczne: przewód max 3x2,5 mm², przewód max 5x1,5 mm²

DANE OPTYCZNE

Rozsył światła: dookólny

Sposób świecenia: bezpośredni

Typ optyki: klosz opalowy

DANE OGÓLNE

Żywotność (L80B10): 60 000 h

Dostępne na zamówienie: moduł awaryjny 3h, możliwość współpracy z centralną baterią, radarowy czujnik ruchu, czujnik zmierzchu

Gwarancja: 5 lat


Zastosowanie: parkingi, hale produkcyjne, hale magazynowe, hale montażowe, magazyny, elektrownie, młyny, warsztaty, przemysł drzewno-papierniczy



5 year warranty

Kod	Moc oprawy [W]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra	Zakres temperatury pracy [°C]
Rodzaj osprzętu: STANDARD						
090410.5L01.011	34	4450	131	4000	≥80	-25 ... +35
090410.5L02.011	50	6800	136	4000	≥80	-25 ... +35
Rodzaj osprzętu: STANDARD + okablowanie przelotowe 5x1,5 mm²						
090410.5L01.011.938	34	4450	131	4000	≥80	-25 ... +35
090410.5L02.011.938	50	6800	136	4000	≥80	-25 ... +35
Rodzaj osprzętu: STANDARD + okablowanie przelotowe jednostronne						
090410.5L01.011.828	34	4450	131	4000	≥80	-25 ... +35
090410.5L02.011.828	50	6800	136	4000	≥80	-25 ... +35

Kod	Wymiary [mm] L W H	Wymiary montażowe [mm] D	Ilość na palecie	Masa netto [kg]
Rodzaj osprzętu: STANDARD				
090410.5L01.011	1245 100 90	766	105	1,7
090410.5L02.011	1245 100 90	766	105	1,7
Rodzaj osprzętu: STANDARD + okablowanie przelotowe 5x1,5 mm²				
090410.5L01.011.938	1245 100 90	766	105	1,7
090410.5L02.011.938	1245 100 90	766	105	1,7
Rodzaj osprzętu: STANDARD + okablowanie przelotowe jednostronne				
090410.5L01.011.828	1245 100 90	766	105	1,7
090410.5L02.011.828	1245 100 90	766	105	1,7

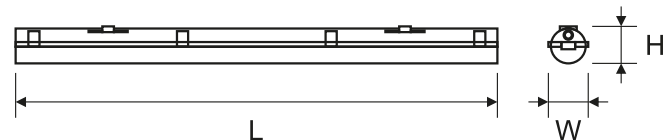

Oprawy nie są przeznaczone do montażu w miejscach wystawionych na działanie warunków atmosferycznych, w mijniach samochodowych, w pomieszczeniach, w których stosuje się mycie myjkami ciśnieniowymi, w pomieszczeniach inwentarskich, w środowiskach agresywnych itp.

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

AKCESORIA


□ 150020.00999

ATLANTYK 2.0 ECO LED dławik




150060.00987

Gripper (1 szt.)

KRZYWE ŚWIATŁOŚCI**SPOSÓB ŚWIECENIA**

090410.5L01.011



Oprawy nie są przeznaczone do montażu w miejscach wystawionych na działanie warunków atmosferycznych, w myjniach samochodowych, w pomieszczeniach, w których stosuje się myjki ciśnieniowymi, w pomieszczeniach inwentarskich, w środowiskach agresywnych itp.

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.