


 220-240V
50/60 Hz

 IK
03

 IP
20


Oprawa dedykowana do oświetlenia powierzchni sklepowych (HI-CRI - wysoki współczynnik oddawania barw), jak również przy zastosowaniu odpowiednio dobranej technologii LED (FOOD) do oświetlenia miejsc prezentacji artykułów, dodatkowo specjalne oświetlenie Butiki, True Color.

DANE MECHANICZNE**Montaż:** do szyny 3-fazowej**Obudowa:** aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo**Kolor:** biały**DANE ELEKTRYCZNE****Efektywność zasilacza:** >87%**Zasilanie:** 220-240V 50/60Hz**Zawiera źródło światła:** tak**Rodzaj osprzętu:** ED**DANE OPTYCZNE****Przyłącze elektryczne:** do szyny trójfazowej**Rozsył światła:** cyrkularny**Sposób świecenia:** bezpośredni**Odbłyśnik:** aluminiowy błyszczący fasetowany**DANE OGÓLNE****Żywotność (L80B10):** 40 000 h**Zakres temperatury pracy:** 0° C... +35° C**Gwarancja:** 5 lat**Zastosowanie:** butiki, delikatesy, jubiler, centra handlowe, supermarkety, muzea

Kod	Moc oprawy [W]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra
Typ: HI-CRI					
020241.5L068.0X	31	1950	63	3000	≥90
020241.5L078.0X	37	2450	66	3000	≥90
Typ: Pieczywo					
020241.5L033.0X	36	1750	49	-	-
Typ: Mięso					
020241.5L021.0X	36	1600	44	-	-
Typ: Warzywa/Owoce					
020241.5L054.0X	36	2550	71	-	-
Typ: Sery					
020241.5L056.0X	36	2550	71	-	-
Typ: Ryby					
020241.5L042.0X	31	2000	65	3000	≥90
Typ: Wędliny					
020241.5L017.0X	36	1650	46	-	-
Typ: Wino, whisky, koniak					
020241.5L055.0X	36	2550	71	-	-
Typ: Moda					
020251.5L022.0X	36	2550	71	3250	≥95
Typ: Sztuka					
020251.5L011.0X	36	2400	67	3000	≥98

020241.5L068.0



Kąt świecenia

- 1 19°
- 2 33°

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.


Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Kod	Wymiary [mm] L W H	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
Typ: HI-CRI				
020241.5L068.OX	240 92 235	180	1	1,5
020241.5L078.OX	240 92 235	180	1	1,5
Typ: Pieczywo				
020241.5L033.OX	240 92 235	180	1	1,5
Typ: Mięso				
020241.5L021.OX	240 92 235	180	1	1,5
Typ: Warzywa/Owoce				
020241.5L054.OX	240 92 235	180	1	1,5
Typ: Sery				
020241.5L056.OX	240 92 235	180	1	1,5
Typ: Ryby				
020241.5L042.OX	240 92 235	180	1	1,5
Typ: Wędliny				
020241.5L017.OX	240 92 235	180	1	1,5
Typ: Wino, whisky, koniak				
020241.5L055.OX	240 92 235	180	1	1,5
Typ: Moda				
020251.5L022.OX	240 92 235	180	1	1,5
Typ: Sztuka				
020251.5L011.OX	240 92 235	180	1	1,5

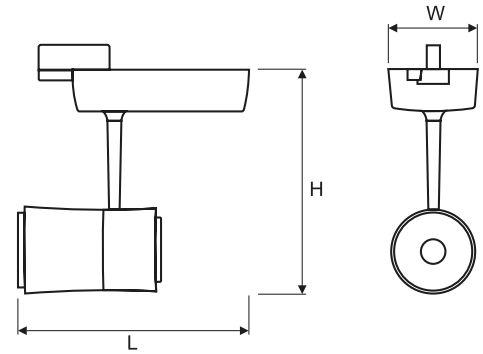

POZOSTAŁE ZDJĘCIA



AKCESORIA



- 150091.00121
- 150092.00122
- 150093.00123

Baza natynkowa



- 150091.00124
- 150092.00125
- 150093.00126

Puszka podtynkowa

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.