

MAGNUM 108




-12V, ≈ 24V, ≈ 36V, ≈ 42V, ~110V, ~230V / 2G11 / 3x36W / IP44 / 1 szt. / 5m / 6,5 kg




- klosz i obudowa z tworzywa uderzenioodpornego (poliwęglanu)
- w opcji gniazdo 230V w tylnej części lampy
- wielopozycyjne metalowe ramie
- 5m gumowy przewód H07RNF 3x1,5 (wersja z gniazdem)
- 5m gumowy przewód H07RNF 2x1,0 (wersja bez gniazda)



akcesoria:



nr kat.	oprawa	typ wtyczki*	statecznik	kl. ochrony
011399	magnum 108W / 230V z gniazdem	A	KVG	I
011405	magnum 108W / 230V bez gniazda	A	KVG	II
900709	magnum 108W / 110V bez gniazda	B	KVG	II
888175	magnum 108W / 42V bez gniazda	C	EVG	III
900679	magnum 108W / 36V bez gniazda	D	EVG	III
888151	magnum 108W / 24V bez gniazda	E	EVG	III
888427	magnum 108W / 24V bez gniazda	F	EVG	III
888144	magnum 108W / 12V bez gniazda	G	EVG	III
886287	magnum 108W / 12V bez gniazda	H	EVG	III

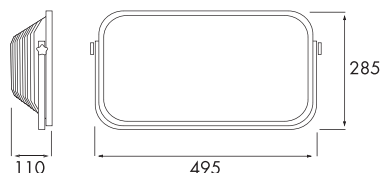

*typy wtyczek:

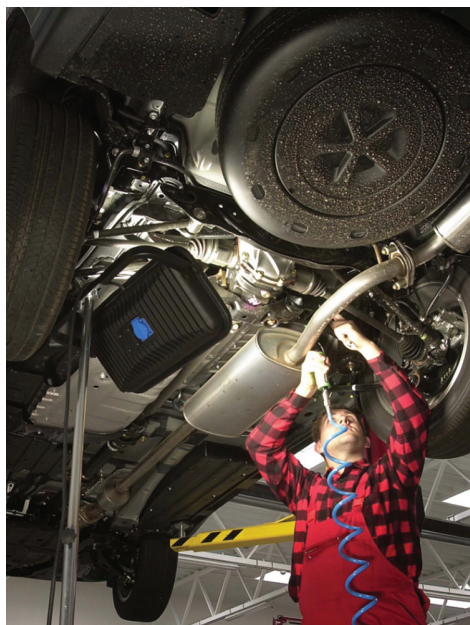

Oslony źródeł światła w oprawach typu Magnum i Profi wykonano z poliwęglanu - tworzywa o wysokiej sprężystości i bardzo dużej odporności na uszkodzenia mechaniczne. Dzięki temu są one uderzenioodporne.