


Oprawy szczelne



BARI II DL 230 IP65

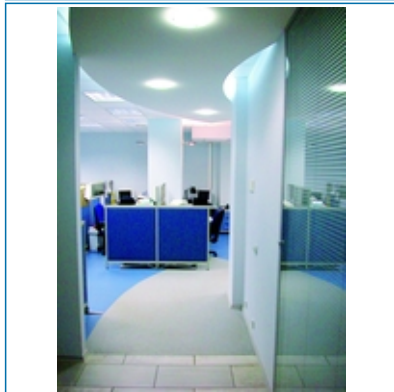

Seria opraw oświetleniowych typu downlight w wersji IP65. Oprawy te przystosowane są do montażu w suficie podwieszanym.

Wykonanie: ring z aluminium malowany elektrostatycznie (wyłącznie kolor biały), reflektor z polerowanego aluminium obwodowo fasetonowany, obudowa z blachy stalowej. Szyba przezroczysta ze szkła hartowanego.

Montaż: do wpuszczenia w sufit podwieszany (opcjonalne wzmocnienie montażowe stosowane przy miękkich panelach sufitowych)

Zasilanie: 230 V

Warianty

W				!	
1x13W	TC-D/G24d-1/	1,40	<input type="checkbox"/>		PX1491103
1x18W	TC-D/G24d-2/	1,40	<input type="checkbox"/>		PX1491101
1x26W	TC-D/G24d-3/	1,70	<input type="checkbox"/>		PX1491108
2x13W	TC-D/G24d-1/	1,70	<input type="checkbox"/>		PX1491111
2x18W	TC-D/G24d-2/	1,70	<input type="checkbox"/>		PX1491115
2x26W	TC-D/G24d-3/	1,70	<input type="checkbox"/>		PX1491122
1x13W	TC-DEL/G24q-1	1,50	<input type="checkbox"/>	EVG	PX1491125
	/				
1x18W	TC-DEL/G24q-2	1,50	<input type="checkbox"/>	EVG	PX1491129
	/				
1x26W	TC-DEL/G24q-3	1,50	<input type="checkbox"/>	EVG	PX1491136
	/				
2x13W	TC-DEL/G24q-1	1,50	<input type="checkbox"/>	EVG	PX1491139
	/				
2x18W	TC-DEL/G24q-2	1,50	<input type="checkbox"/>	EVG	PX1491143
	/				
2x26W	TC-DEL/G24q-3	1,50	<input type="checkbox"/>	EVG	PX1491150
	/				

