

## Oprawy awaryjne i ewakuacyjne



### CRONUS 6W




Oprawa ewakuacyjna i ewakuacyjno - sieciowa na świetlówki lub diody LED.

Wykonanie: obudowa z tworzywa sztucznego w kolorze białym, klosz z poliwęglanu.

Montaż: naścienny, sufitowy, wpuszczany

Akcesoria: klosz pionowy, podstawa podtynkowa, siatka ochronna, piktogram WYJŚCIE EWAKUACYJNE, piktogram EXIT (do wersji 8W)

Zasilanie: 230V

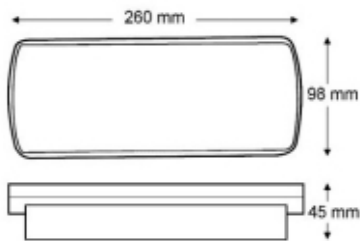

#### Warianty

W							
6W	T5 /G5/	0,55	<input type="checkbox"/>	NM	1,5 h	-	<b>MNEL6</b>
6W	T5 /G5/	0,70	<input type="checkbox"/>	NM	3,0 h	-	<b>MNEL6-3 H</b>
6W	T5 /G5/	0,64	<input type="checkbox"/>	NM	1,0 h	-	<b>MNEL-6A UT</b>
6W	T5 /G5/	0,67	<input type="checkbox"/>	M	1,0 h	-	<b>MNEL6M- AUT</b>

#### Akcesoria



#### Siatka ochronna

320x205x61mm



0,30



**MNGRID**



#### Klosz dwustronny



0,40



CRONUS 6W



**MNEL6PSLR**

0,40

CRONUS 6W

**MNEL6PSD**

0,60

CRONUS 8W

**MNEL8PSLR**

0,60

CRONUS 8W

**MNEL8PSD**



#### Postawa podtynkowa



0,12



6W



**MNEL6RB**