

Oprawy z kloszem



FINESTRA RING




Uniwersalna plafoniera na źródła świetlówkowe kompaktowe. Okrągły kształt i minimalistyczny design formy może być wykorzystywany zarówno w miejscach użyteczności publicznej jak i w mieszkaniach. Dodatkowym uzupełnieniem możliwości zastosowania oprawy FINESTRA RING jest możliwość zwieszenia przy wykorzystaniu dodatkowych akcesoriów.

Wykonanie: obudowa z aluminium malowanego elektrostacyjnie (w standardzie kolor szary), podstawa z blachy stalowej. klosz z płyty OPAL (PMMA).

Montaż: nastrokowy, zwieszany

Zasilanie: 230 V

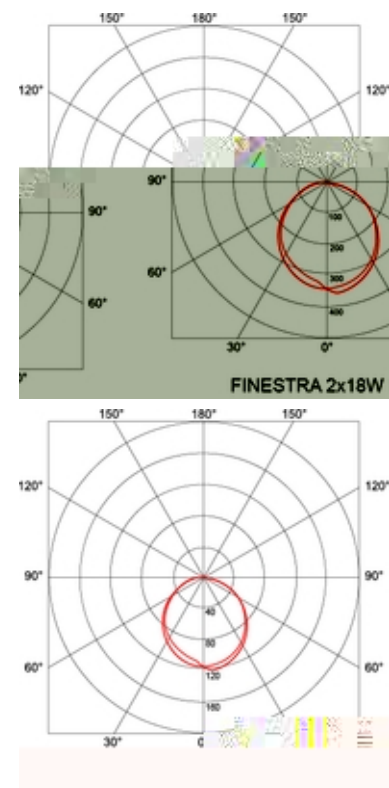

Warianty

W					
1x22W	FC /2Gx13/	2,70		EVG; CNBOP	PX0907133
2x18W	TC-L/2G11/	2,70		EVG; CNBOP	PX0907144
2x24W	TC-L/2G11/	2,70		EVG; CNBOP	PX0907155
2x36W	TC-L /2G11/	4,80		EVG; CNBOP	PX0907307
1x55W	FC /2GX13/	4,00		EVG; CNBOP	PX0907344
4x18W	TC-L /2G11/	4,00		EVG; CNBOP	PX0907355
4x24W	TC-L/2G11/	4,00		EVG; CNBOP	PX0907366

Akcesoria

Zawieszenie linkowe

0,31			PX0901950
0,31			PX0901960

* Standardowa długość zwiesznień maksymalnie 1,5m

