


Przełącznik bistabilny PBP-03

Kod ElektriKo: 60161 Kod Zamel: EXT10000071

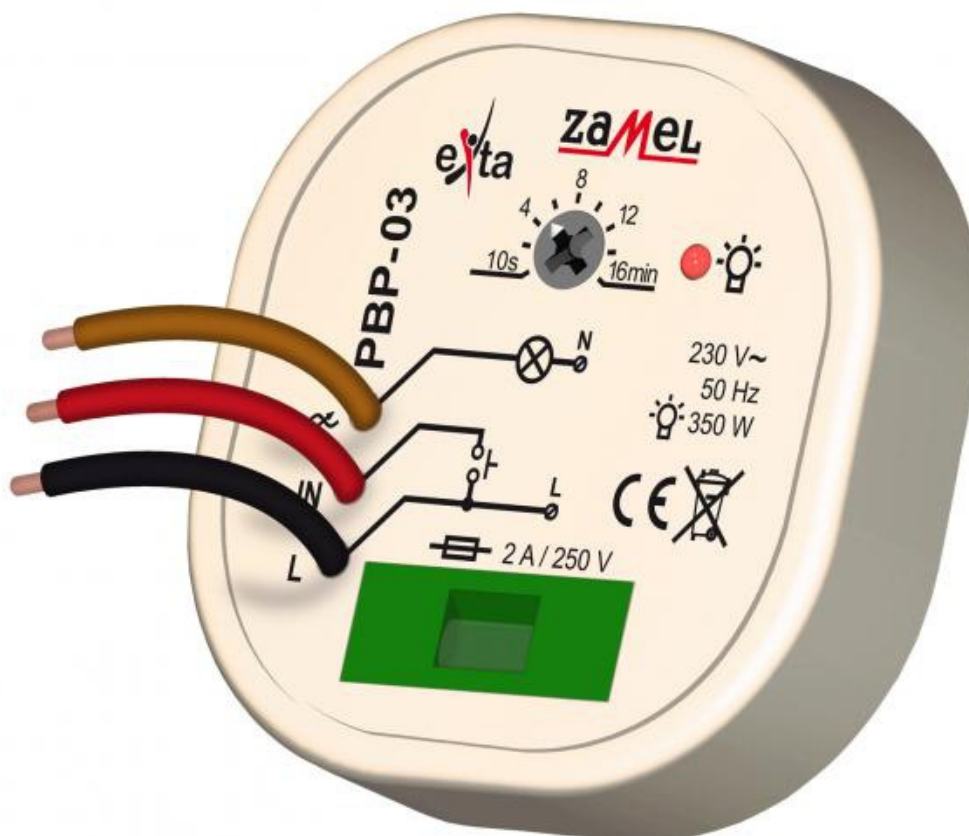

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Napięcie zasilania **230 V AC**
- Waga **0.03**
- Napięcie zasilania **230 V AC**
- Waga **0.03**
- Stopień ochrony **IP20**
- Moc **15 ÷ 350 W**
- Maksymalna moc przełącznika **puszka Ø60**
- Mocowanie obudowy **szyna TH35 (PN-EN 60715)**

Przełącznik bistabilny PBP-03 służy do sterowania oświetleniem lub dowolnym innym urządzeniem za pomocą równolegle podłączonych przycisków jednobiegunowych. Kolejne naciśnięcia dowolnego z przycisków powodują załączenie lub wyłączenie urządzeń podłączonych do zacisków wyjściowych. Impulsem sterującym jest sygnał z linii L. Po podaniu impulsu, który załączy odbiornik, a następnie odczekaniu nastawionego czasu t następuje automatyczne wyłączenie odbiornika. Konstrukcja urządzenia umożliwia montaż pod przyciskiem w głębokiej puszcze instalacyjnej $\varnothing 60$.