


Lampa uliczna Road LED 144w Ip66 5000k I KI

Kod ElektriKo: 71801 Kod Lena: 503542

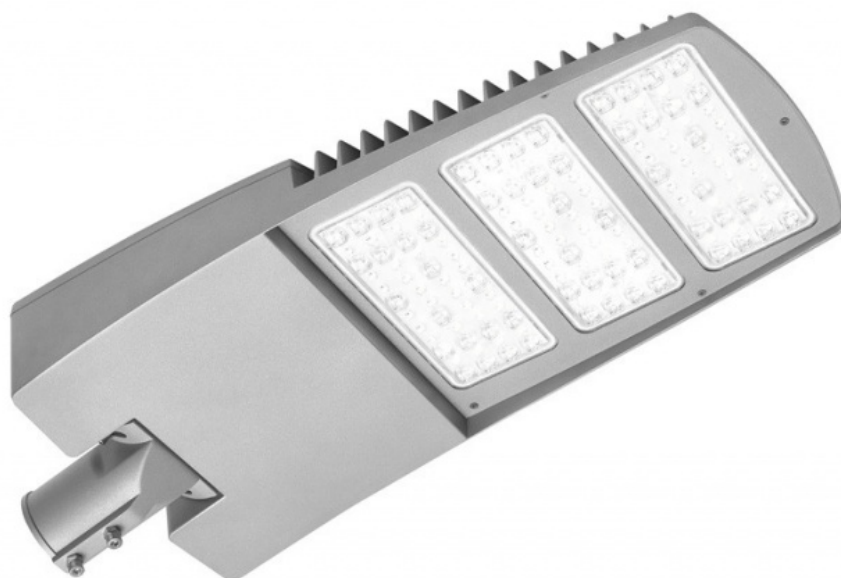

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc nominalna **144W**
- Strumień świetlny **22650lm**
- Temperatura barwowa **5700K**
- Sposób montażu **Boczny do wysięgnika/Szczytowy do słupa**
- Moc nominalna **144W**
- Strumień świetlny **22650lm**
- Temperatura barwowa **5700K**
- Sposób montażu **Boczny do wysięgnika/Szczytowy do słupa**
- Zasilanie napięciem 230V **Zasilanie napięciem 230V**
- Stopień odporności na udary mechaniczne IK08 **Stopień odporności na udary mechaniczne IK08**
- Stopień szczelności IP66 **Stopień szczelności IP66**

Charakterystyka:

Oprawa drogowa LED o barwie dziennej, z zintegrowanym energooszczędnym panelem LED charakteryzuje się wysoką skutecznością świetlną. Korpus i uchwyt wykonano z ciśnieniowego odlewu aluminium. Całość została pomalowana proszkowo na kolor szary (RAL9006). W oprawie zastosowano kierunkowe matryce soczewkowe wykonane z PMMA, dzięki którym możliwe jest uzyskanie rozsyłu światła spełniającego klasy oświetleniowe określone w normie PN-EN 13201:2007. Oprawa charakteryzuje się bardzo wysokim stopniem szczelności IP66 oraz odpornością na udary

mechaniczne IK08 (wandaloodporność). Zintegrowany, regulowany skokowo uchwyt pozwala na regulację pionową w zakresie 0° - 15° ze skokiem co 5°. Oprawa dostępna jest w wersjach z: reduktorem mocy, DALI, szybą hartowaną (wykonaną ze szkła pękającego na małe kawałki) oraz dodatkowym zabezpieczeniem przepięciowym do 10kV. Charakterystyka: trwałość paneli LED 50 000 godzin (L80F10) ta = 25°C. Posiada certyfikat ENEC.

Zastosowanie:

Oprawa drogowa przeznaczona jest do stosowania w otwartym terenie do oświetlenia: autostrad, dróg ekspresowych, dróg szybkiego ruchu, ulic, dróg lokalnych i skrzyżowań.

Dostępne wersje:

Reduktor mocy, DALI, szkło hartowane, zabezpieczenie przeciwprzepięciowe aż do 10kV.




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

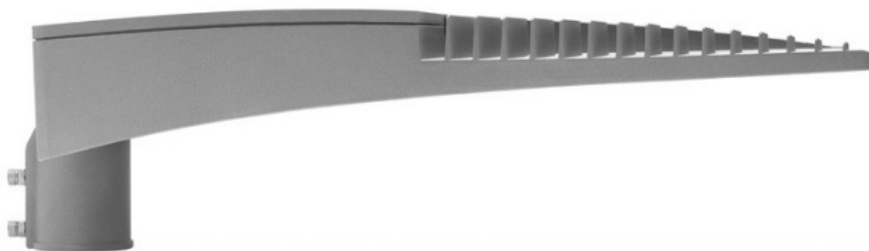

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.