

Oprawa downlight Kardo Mini LED 1X 8,5W 600lm 830 RF Biały

Kod produktu: 100735



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Strumień świetlny oprawy **600 lm**
- Temperatura barwowa **3000K**
- Waga **0,70 kg**
- Moc oprawy **8,5 W**
- Klasa ochronności **II**
- Moduły LED **1x**
- Strumień świetlny oprawy **600 lm**
- Temperatura barwowa **3000K**

- Waga **0,70 kg**
- Moc oprawy **8,5 W**
- Klasa ochronności **II**
- Moduły LED **1x**
- Rodzaj montażu **Wbudowany**
- Odbłyśnik **o wysokim połysku**
- Źródło światła **LED**
- Napięcie znamionowe **220 ... 240 V**
- Zawiera źródło światła **Tak**
- Kolor **Biały**
- Zakres temperatur pracy **0 ... 35 °C**
- Model obracany **Tak**
- Rozsył światła **DI**
- Kąt rozsyłu **30 °**
- Stopień ochrony (IP) **IP20**
- CE **Tak**
- EAC **Tak**

Seria akcentujących opraw dekoracyjnych przystosowanych do montażu w suficie podwieszanym. Regulacja źródeł w dwóch osiach daje możliwość wyboru kierunku oświetlenia dla każdego źródła z osobna.

Wykonanie: Ramka z aluminium malowana elektrostatycznie (w standardzie kolor biały), ringi aluminiowe i obudowa z blachy stalowej w kolorze czarnym, możliwość regulacji źródeł w dwóch osiach.

Montaż: Do wpuszczenia w sufit podwieszany i G/K.

Zastosowanie: korytarze, sale konferencyjne, poczekalnie, recepcje

Kategoria oprawy: oprawa typu downlight

Zasilanie: 230V

L	W	H	C	D	E
PX1520201 DP0 116 01.1166.830.A0 00	116	81	86	97	79
PX1520208 DP0 116 01.1166.840.A0 00	116	81	86	97	79
PX1520215 DP0 203 02.1166.830.A0 00	116	81	173	97	79
PX1520222 DP0 203 02.1166.840.A0 00	116	81	173	97	79

L - Długość

W - Szerokość

H - Wysokość / głębokość

C - Długość wbudowania

D - Szerokość wbudowania


E - Głębokość wbudowania



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

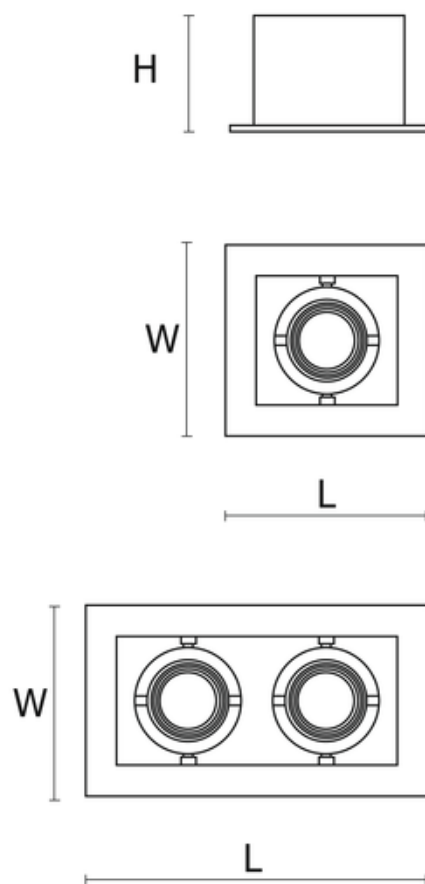

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.