

Lampa parkowa LED Square Park AC, 48W, NB

Kod ElektriKo: 102590



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc lampy [W] **48W +- 10%**
- Strumień świetlny lampy [lm] **3740 lm +- 10%**
- Barwa światła **neutralna biała**
- Temperatura barwowa [K] **4000K**
- Stopień ochrony IP **IP65**

oprawa parkowa zasilana energią z sieci 220-240VAC, 50/60Hz

moc oprawy: 48W $\pm 10\%$

stopień ochrony: IP 65

klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

źródło światła: diody LED typu SMD

kąt rozsyłu światła: 120°

układ optyczny: multisoczewki o symetrycznym rozsyśle światła wykonane z poliwęglanu (PC), osłaniające diody LED

osłona górna: odlew aluminiowy, malowany proszkowo

korpus: odlew aluminiowy, malowany proszkowo

zasilacz LED: w górnej części oprawy

przewód zasilający: trójżyłowy, wyprowadzony z oprawy


rekomendowane złącza hermetyczne marki ELGO o nazwie ZH1-3P25, ZH2-3P25 i ZH3-3P25 do podłączenia oprawy

do sieci zasilającej (brak w komplecie z oprawą)

kolor: czarny

montaż: na rurowym słupie o średnicy $\varnothing 76\text{mm}$, możliwość montażu na słupie oświetleniowym o średnicy $\varnothing 60\text{mm}$ za pomocą specjalnej tulei redukcyjnej TU-1 marki ELGO (brak w komplecie z oprawą)

zastosowanie: oświetlenie parków, ogrodów, ciągów spacerowych, ścieżek rowerowych, dróg osiedlowych, parkingów, itp.

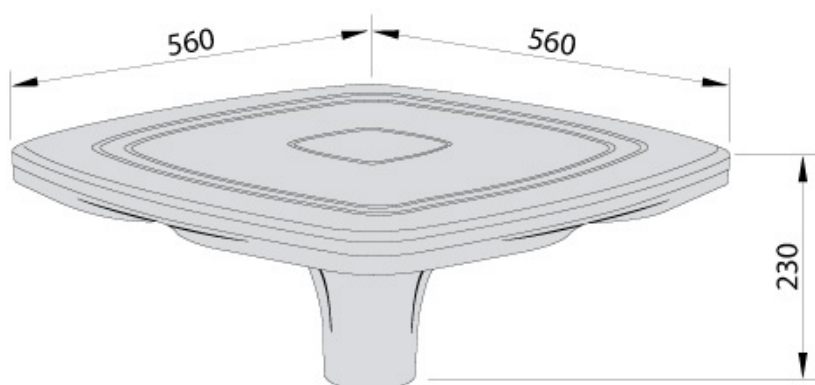

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.