Słup oświetleniowy EasyPole SKPF-ŁS 4,0/175/60 kompozytowy, łamany standard, do montażu na fundamencie RAL 7032/7042

Kod Elektriko: 102773





UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Kolor **RAL7032, RAL7042**
- Wysokość słupa **4m**
- Typ fundamentu **FP-1** / **F 100/30**
- Średnica przy podstawie **175mm**
- Średnica zakończenia **60mm**
- Waga **30.00**

info@elektriko.pl

EasyPole z podstawą łamaną

Kompozytowe słupy oświetleniowe EasyPole z mechanizmem przegubowym umożliwiającym opuszczenie konstrukcji do obsługi zamontowanej oprawy. Rozwiązanie ułatwia prace serwisowe w miejscach o ograniczonym dostępie dla podnośnika. Dostępne wykonania SKPF-ŁS są przeznaczone do montażu na odpowiednio dobranym fundamencie.

Dobór słupa i wyposażenia

Porównaj wysokość, średnicę zakończenia, podstawę i dopuszczalną konfigurację z oprawą lub wysięgnikiem. Przy doborze uwzględnij masę oraz powierzchnię wyposażenia wystawioną na wiatr. Kolor określa wybrany wariant.

Przed montażem sprawdź wymaganą przestrzeń do opuszczania słupa i procedurę obsługi mechanizmu. Fundament, kotwy, oprawę i wysięgnik dobiera się do konkretnego wykonania; ich obecność w dostawie wynika z opisu zamawianego wariantu. Prześlij symbol słupa i dane oprawy — pomożemy ustalić kompatybilność oraz kompletację.

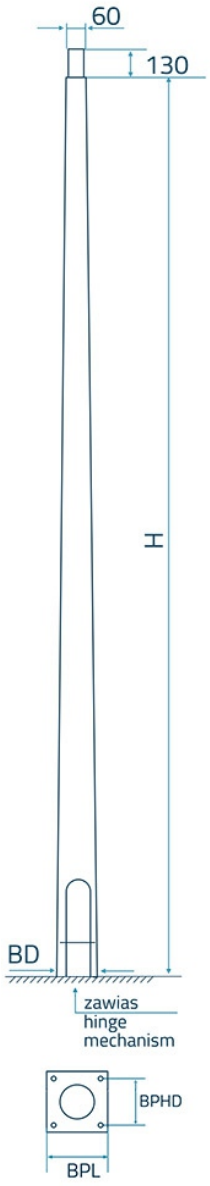

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

Symbol słupa *Column symbol*	H (m)	BD (mm)	TD (mm)	CP (mm)	BPL (mm)	GH (m)	Waga *Weight (kg)*
SKPF-ŁS 5,0/175/60	5,0	175	60	130	260	200	36
SKPF-ŁS 6,0/175/60	6,0	175	60	130	260	200	39
SKPF-ŁS 7,0/193/60	7,0	193	60	130	275	200	55
SKPF-ŁS 8,0/193/60	8,0	193	60	130	400	300	60
SKPF-ŁS 9,0/193/60	9,0	193	60	130	400	300	69
SKPF-ŁS 10,0/193/60	10,0	193	60	130	400	300	74
SKPF-ŁS 11,0/193/60	11,0	193	60	130	400	300	79
SKPF-ŁS 12,0/220/60	12,0	220	60	130	400	300	95

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl