Stalowa konstrukcja odgromowa SKO22/4735

Kod Elektriko: 103752

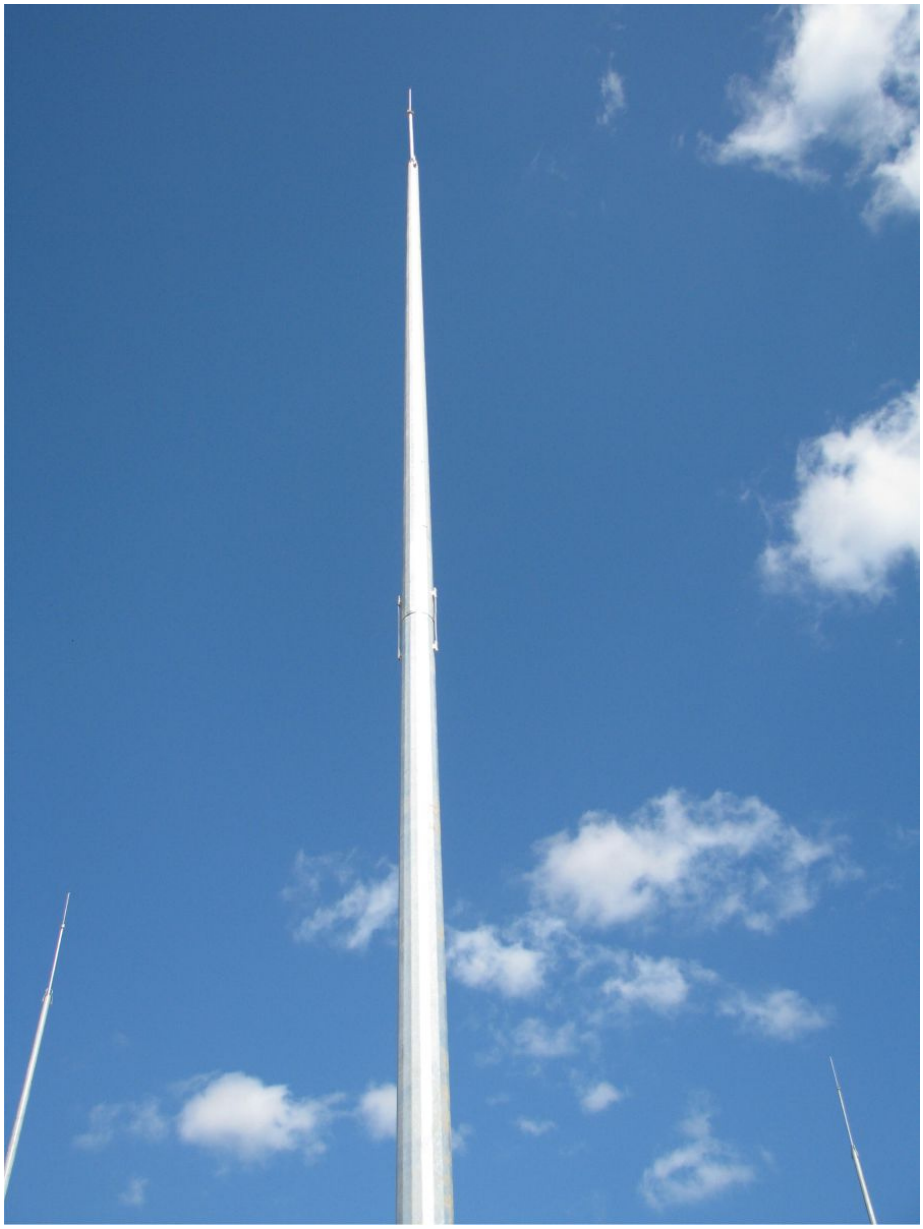

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Wysokość słupa **22 m**

• Klasa wykonania konstrukcji EXC3/EXC2 wg PN-EN 1090-2, stal konstrukcyjna S355/S235

• Konstrukcję zwymiarowano wg zestawu norm Eurokod dla następujących założeń:

• Obciążenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 dla I, II i III (do 600 m n.p.m.) strefy wiatrowej

• teren kategorii II wg PN-EN 1991-1-4

• Klasa niezawodności konstrukcji: RC3 wg PN-EN 1993-3-1

info@elektriko.pl

• Kategoria użytkowania SC2 wg PN-EN 1990

• Klasa konsekwencji zniszczenia: CC3 wg PN-EN1990

• Poziom weryfikacji przy projektowaniu DSL2 wg PN-EN 1990

• Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji: cynkowanie zanurzeniowe wg PN-EN ISO 1461

Stalowe konstrukcje SKO są przeznaczone do projektowanych instalacji odgromowych. Wybierz dokładny symbol konstrukcji z projektu. Dla konkretnego wariantu sprawdź wysokość, posadowienie oraz zakres dostawy iglicy i elementów kotwiących.

Iglica IGE/I jest dostępna także jako osobna pozycja. Fundament dobiera się do modelu SKO i dokumentacji jego wykonania. Jeśli masz już zestawienie części, prześlij je przez Pomoc i kontakt.

info@elektriko.pl