

Słupy aluminiowe anodowany 100M naturalny z zabezpieczeniem elastomerem

Kod ElektriKo: 105623 Kod Rosa: 42759/C0/E



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Wysokość słupa **10m**
- Typ fundamentu **B-71, B-70 / Z-71, Z-70**
- Średnica przy podstawie **180mm**
- Średnica zakończenia **60mm**
- Grubość ścianki słupa **4,3mm**
- Wymiary podstawy **400/300/12mm**
- Waga **7.10**
- Wysokość słupa **10m**

- Typ fundamentu **B-71, B-70 / Z-71, Z-70**
- Średnica przy podstawie **180mm**
- Średnica zakończenia **60mm**
- Grubość ścianki słupa **4,3mm**
- Wymiary podstawy **400/300/12mm**
- Waga **7.10**

Materiał

Stożki słupów są walcowane z rur ze stopu aluminium EN AW-6060. Ich podstawy tłoczy się z blach stopu aluminium EN AW-5754.

Wnęka słupa

Każdy aluminiowy słup oświetleniowy

posiada wnękę na złącze słupowe.

Pokrywa wnęki jest wycinana laserem.

Podstawa

Podstawy tłoczone z powierzchnią

stożkową, usztywniającą podstawę.

10 Kolorów Anodowania

Słupy aluminiowe poddawane są procesowi anodowania, który polega na wytworzeniu metodą elektrochemiczną warstwy tlenkowej na powierzchni metalu. Anodowanie nie tylko długotrwale zabezpiecza słup przed działaniem czynników zewnętrznych, ale daje również możliwość barwienia aluminium na 10 kolorów, każdy z opcją wyblyszczenia.

Koszt transportu wyliczamy indywidualnie



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

10 unikatowych kolorów anodowania

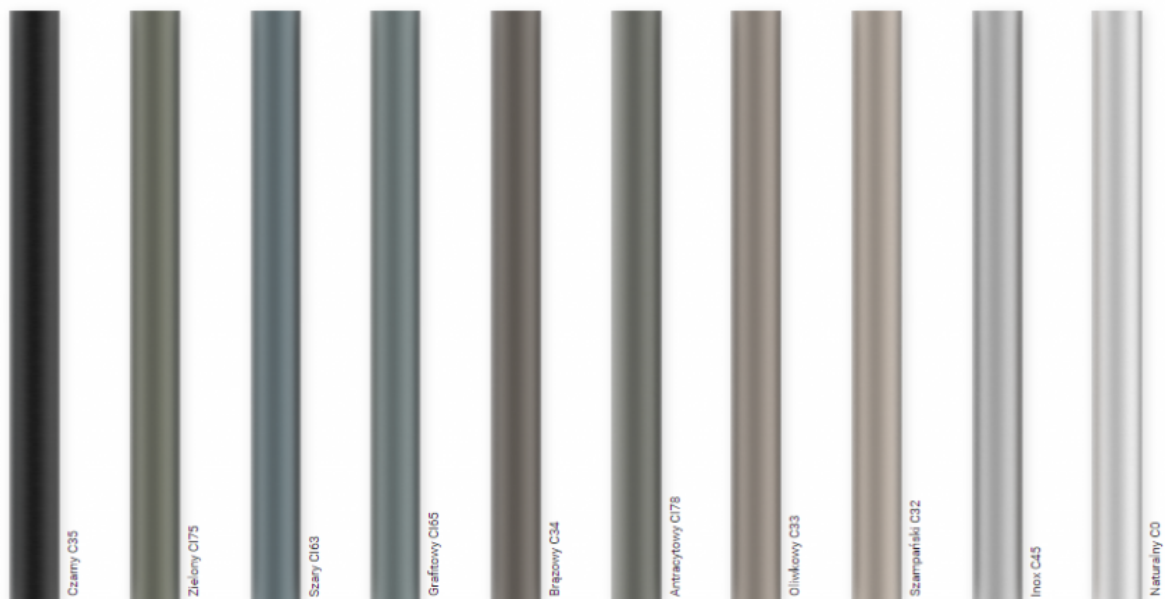

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Stal czarna



Stal ocynkowana
galwanicznie




Stal ocynkowana
ogniowo



Aluminium surowe



Aluminium anodowane

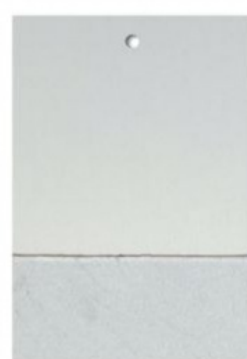

Próbki wzorcowe



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.