

Oprawa dekoracyjna V1-H LED-24-75W

Kod ElektriKo: 105872



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.


Dane techniczne:

- Moc **75 W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **10700lm**
- Prąd zasilania **1000mA**
- Źródło światła **LED CREE XP-G3**
- Stopień ochrony IP **IP66**
- Stopień ochrony mechanicznej IK **IK09**
- Napięcie [V] **230 V AC**

Nowoczesna oprawa dekoracyjna oświetlenia zewnętrznego. Neoprenowa uszczelka zapewnia szczelność oprawy na poziomie IP66, a szyba o wysokim stopniu czystości i odporności na uderzenia IK09 zapewnia wieloletnie użytkowanie.

Układ optyczny wykonany w postaci modułowej. Oprawa jest wyspecjalizowana do montażu bezpośrednio na słupie. Jest on oparty na diodach firmy CREE XP-G3. Dzięki wymiennym soczewkom istnieje możliwość wyboru wielu rozsyłów światłości.

Oprawa idealna do oświetlenia bulwarów, traktów pieszych i rowerowych oraz osiedli.

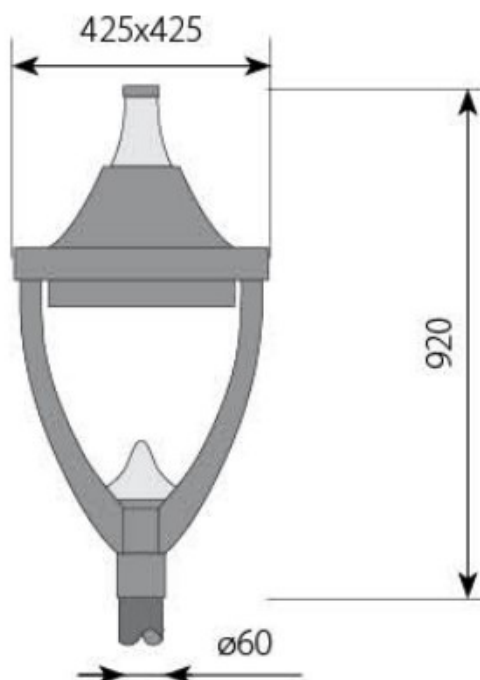

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Ilość diód		16 LED	24 LED	32 LED	48 LED
Prąd 350mA	Strumień świetlny (lm)	2877	4316	5754	8631
	Moc (W)	17	25	33	50
Prąd 500mA	Strumień świetlny (lm)	3826	5740	7653	11479
	Moc (W)	24	36	48	72
Prąd 700mA	Strumień świetlny (lm)	5380	8070	10760	16140
	Moc (W)	34	51	69	103
Prąd 1000mA	Strumień świetlny (lm)	7193	10789	14385	-
	Moc (W)	50	75	100	-

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.