Słup oświetleniowy wirowany EOP 10,5/2,5 z fundamentem Up

Kod Elektriko: 106668



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Wysokość słupa **10,5 m — długość całkowita słupa**
- Waga **890.00**

Betonowe słupy oświetleniowe EOP ze zintegrowaną głowicą do mocowania odpowiedniego wysięgnika. Wybierz długość słupa i zakres wyposażenia zgodnie z projektem oraz opisem wariantu.


Konfigurację oprawy i wysięgnika dobiera się z uwzględnieniem obciążeń oraz warunków wiatrowych. Wersja opisana jako „z fundamentem Up” ma szerszy zakres dostawy niż sam słup; przed zamówieniem ustalamy dokładny zestaw elementów. Wysięgnik, oprawa i pozostały osprzęt są częścią dostawy tylko wtedy, gdy wskazuje to oferta.

info@elektriko.pl




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

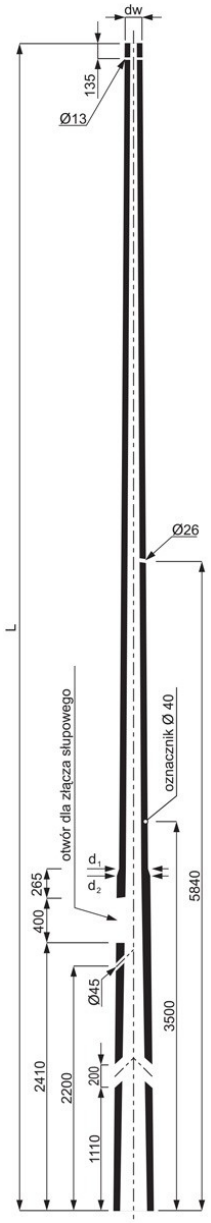

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

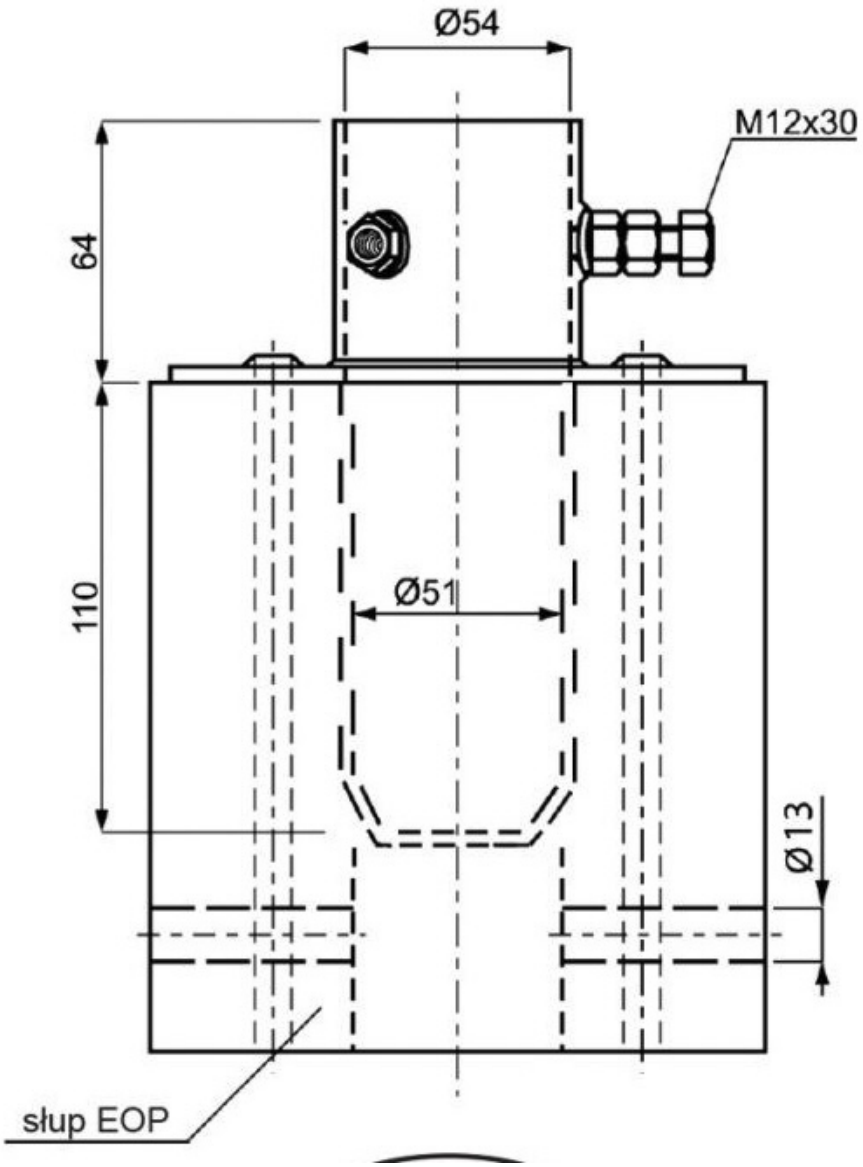

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

Lp.	Wyszczególnienie	Typ	Ilość	Jednostka	Masa jedn. [kg]	Producent
1	Słup oświetleniowy	EOP-9/2,5	1	szt.	683	Strunobet
		EOP-10,5/2,5			855	
		EOP-12/2,5			1043	
2	Tuleja redukcyjna	TR	1		0,18	
3	Złącze słupowe z zabezpieczeniami opraw	ZS-□			□	
4	Osłona głowicy słupa	OG	1		0,10	
5	Wysięgnik do oprawy	W1-□/□	1		□	
6		W1-□/□	1		□	
		W2-□/□			□	
		W3-□/□			□	
		W4-□/□			□	
		WP-□			□	
7	Uchwyt wysięgnika	UW-1	2		1,0	
8	Ustój	Uo	1		-	
		Uos1			□	
		Up			□	
9	Oprawa oświetleniowa	□	□		□	□
10	Przewód elektroenergetyczny okrągły 450/750V	YDYżo 3x1,5mm^2	□	m	0,59	□
11	Uziom		1	kpl	□	
12	Śruba M10x25-4.8-A-Fe/ZnSZ z nakętką podkładką okrągłą i sprężystą	N10x25	1	szt.	0,04	
13	Końcówka kątowa 90^o	16x10 KU-L-W	1		□	GPH
		25x10 KU-L-W				
		35x10 KU-L-W				
14	Przewód miedziany	LY1x16mm^2	0,6	m	□	
		LY1x25mm^2				
		LY1x35mm^2				

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Lp.	Symbol słupa	Nośność [kN]	Siła niszcząca [kN]	Wymiary					Masa [kg]
				L	d_w	d_p	d_1	d_2	
				[m]	[mm]				
1	EOP 9/2,5	2,5	4,5	9,0	150	330	240	285	800
2	EOP 10,5/2,5	2,5	4,5	10,5	150	352	262	285	1000
3	EOP 12/2,5	2,5	4,5	12,0	150	375	281	330	1185

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl