


Panel solarny monokrystaliczny ULICA SOLAR - 415W SF 1722×1134×30mm

Kod ElektriKo: 108000

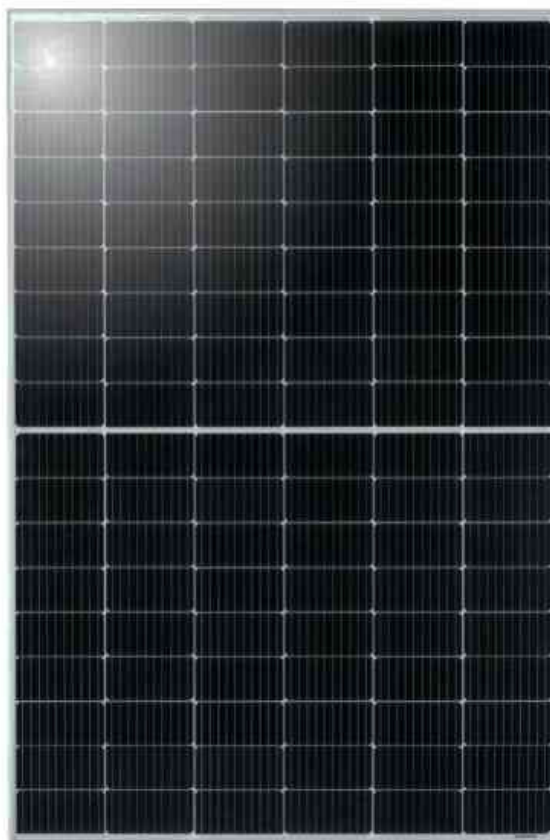

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **415W**
- Sprawność **21,25%**
- Wymiary **1722 × 1134 × 30 mm**
- Typ ogniwa **monokrystaliczne**
- Ułożenie ogniw **108 (2 × 54)**
- Obciążenie wiatrem [Pa] -
- Obciążenie śniegiem [Pa] -
- Waga **25.00**

- Moc **415W**
- Sprawność **21,25%**
- Wymiary **1722 × 1134 × 30 mm**
- Typ ogniwa **monokrystaliczne**
- Ułożenie ogniw **108 (2 × 54)**
- Obciążenie wiatrem [Pa] -
- Obciążenie śniegiem [Pa] -
- Waga **25.00**

Moc maksymalna (Pmax): 415 W

Typ ogniw: Monokrystaliczne, Half-cut

Liczba ogniw: 108 (2 × 54)

Napięcie mocy maksymalnej (Vmp): 31,50 V

Prąd mocy maksymalnej (Imp): 13,17 A

Napięcie obwodu otwartego (Voc): 37,50 V

Prąd zwarcia (Isc): 13,93 A

Sprawność modułu: ok. 21,25%

Wymiary

Wymiary: 1722 × 1134 × 30 mm

Waga: 21,2 kg

Rama: anodyzowane aluminium – kolor srebrny

Szyba: hartowana, o wysokiej przejrzystości

Złącza: MC4 lub kompatybilny

Ulica Solar UL-415M-108HV 415W to moduł fotowoltaiczny monokrystaliczny zbudowany w technologii half-cut (połówkowe ogniwa), która minimalizuje straty mocy i zwiększa efektywność przy częściowym zacieleniu. Panel zaprojektowany został z myślą o wysokiej wydajności i długowieczności, idealny zarówno do instalacji domowych, jak i komercyjnych oraz przemysłowych.

Dzięki solidnej konstrukcji oraz wysokiej sprawności, moduł ten doskonale sprawdza się w różnych warunkach atmosferycznych, oferując stabilną produkcję energii przez lata użytkowania.