

Płyta kompozytowa typu 85

Kod ElektriKo: 108547



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Waga **69.00**

Słup energetyczny (żerdź) wykonany jest z kompozytów poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym

wysoka trwałość i wytrzymałość mechaniczna

odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne, urynę zwierzęcą, kwasy, zasady oraz sól drogową

brak przewodnictwa elektrycznego

niewielka masa umożliwiającą redukcję kosztów transportu nawet o 60% w stosunku do tradycyjnych żerdzi

niska waga wyrobu, pozwala w sposób sprawny, bez użycia ciężkiego sprzętu, postawić linię w nawet najbardziej nieprzystępnym obszarze działania

krótszy czas realizacji inwestycji


nie korodują

możliwość indywidualnego doboru koloru – grafiki zewnętrznej żerdzi

certyfi­kat zakładowej kontroli produkcji

wyjątkowa trwałość – ok. 40-50 lat*

przyjazny środowisku – niska emisja CO2

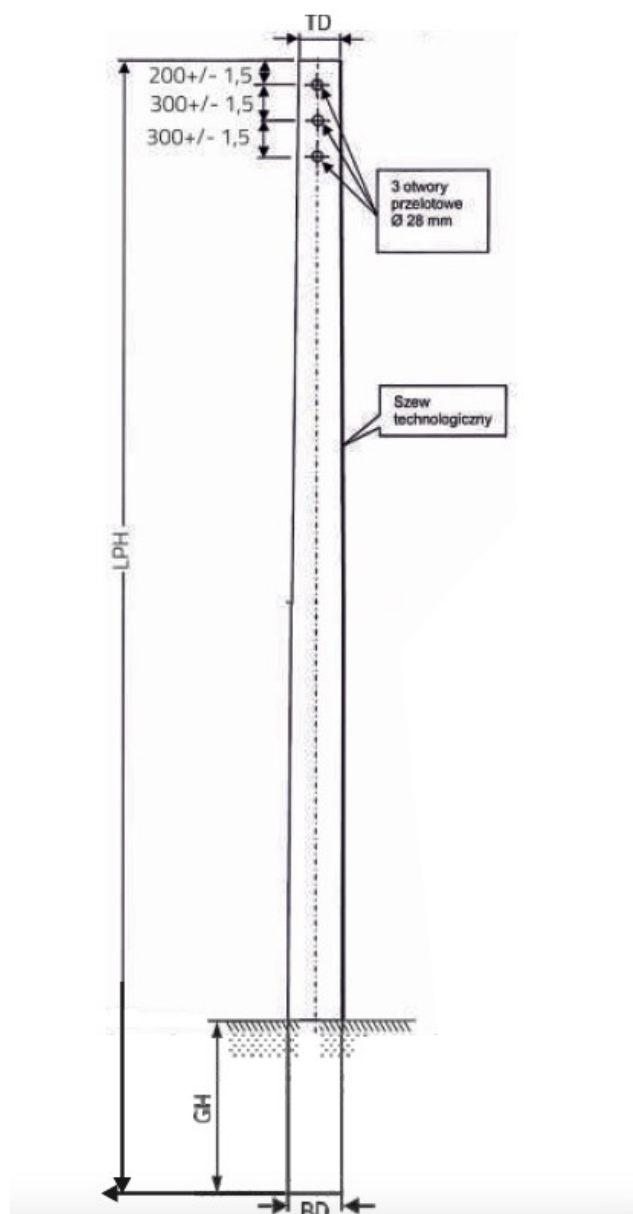

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Symbol żerdzi <i>Pole symbol</i>	Siła wierzchołkowa (kN) <i>apical force (kN)</i>	LPH (m)	BD (mm)	TD (mm)	GH (m)	Waga <i>Weight (kg)</i>
Eko 9/2,5	2,5	9	193	150	1,8	60
Eko 9/4,5	4,5	9	193	150	2,0	63
Eko 9/6	6	9	220	173	2,0	78
Eko 10,5/2,5	2,5	10,5	193	150	1,8	69
Eko 10,5/4,5	4,5	10,5	193	150/173	1,9	74/79
Eko 10,5/6	6	10,5	250	173	2,1	91
EKO 10,5/11	11	10,5	280	173	2,2	120
Eko 12/2,5	2,5	12	220	173	1,9	97
Eko 12/4,5	4,5	12	250	173	2,1	106
Eko 12/6	6	12	250	218	2,2	120

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.