


Oprawa VOLICA 2.0 LED 1506 n/t ED 4200lm/830 PMMA czarny

Kod ElektriKo: 109577 Kod LUG: 014083.SU05.213

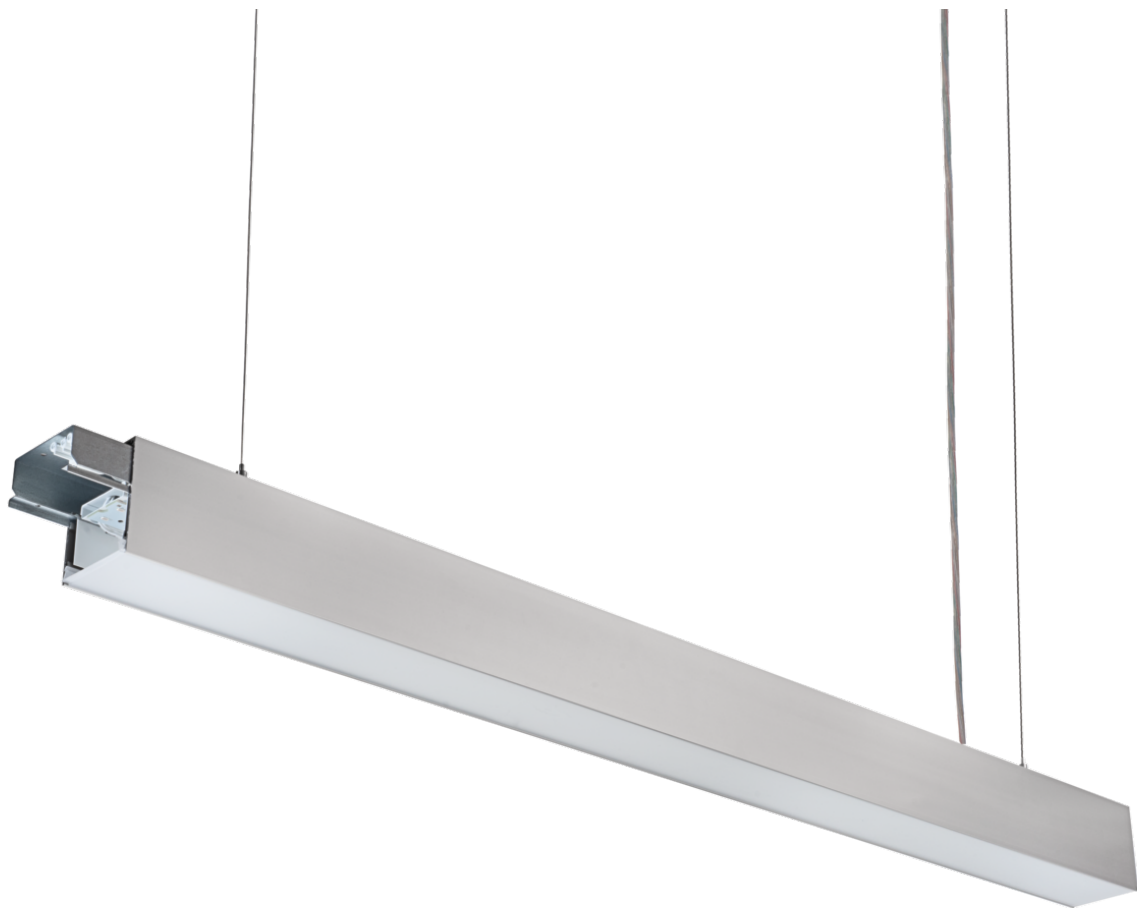

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Temperatura barwowa [K] **4000K**
- Strumień oprawy [lm] **4200**
- Waga **3.60**
- Deklaracja zgodności CE **Deklaracja zgodności CE**
- Certyfikat GOST **Certyfikat GOST**
- Klasa ochronności I **Klasa ochronności I**
- Odporność na uderzenia IK04 **Odporność na uderzenia IK04**
- Zasilanie 220-240V 50/60Hz **Zasilanie 220-240V 50/60Hz**

- Zgodność z normami Ukrainy **Zgodność z normami Ukrainy**
- Stopień szczelności IP20 **Stopień szczelności IP20**
- Źródło światła LED **Źródło światła LED**

Dekoracyjna oprawa zwieszana na źródła światła LED.

- Synergia wzornictwa i technologii
- Korpus wykonany z aluminium
- Bezobsługowa eksploatacja
- Możliwość sterowania natężeniem oświetlenia

Parametry

DANE MECHANICZNE

Montaż zwieszany, na zawieszeniu linkowym (na zamówienie)

Obudowa profil aluminiowy

DANE ELEKTRYCZNE

Efektywność zasilacza >76%

Zasilanie 220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła tak

DANE OGÓLNE

Żywotność (L80B10) 50 000 h

Zakres temperatury pracy 0°C ... +40°C

Dostępne na zamówienie DALI


Wyposażenie dodatkowe zaślepki aluminium

Gwarancja 5 lat

Zastosowanie biura, hotele, recepcje, sale lekcyjne, aule, butiki, muzea



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

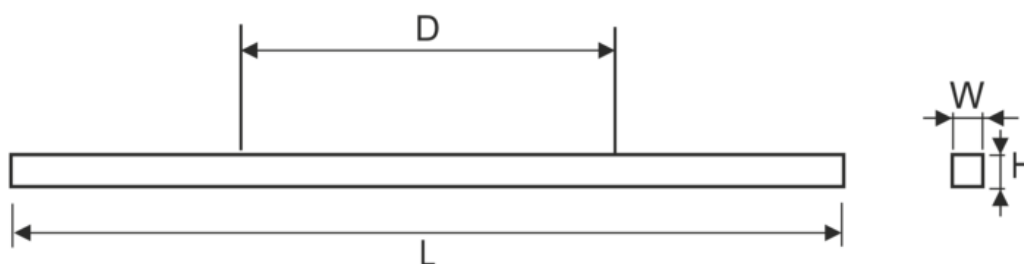

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.