Panel LED C25-R600x600 G2 3000-5000 HF ML 940 MP

Kod Elektriko: 109777 Kod Glamox: C25153738

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.


Dane techniczne:

- Napięcie zasilania **230V**
- Klasa ochronności **I**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Źródło światła **LED**
- Stopień ochrony IP **IP40/20**

Biały panel LED do wbudowania w sufit, 595 × 595 mm. Barwa 4000 K, CRI >90, strumień znamionowy 4175 lm, klosz mikropryzmatyczny MP. Zasilacz HF ML z wyborem strumienia, bez DALI.

Oprawa panelowa typu C25-R G2 do montażu Do wbudowania w sufit. Długość: 595 mm, szerokość: 595 mm; kolor korpusu: Biały, źródło światła: LED

info@elektriko.pl

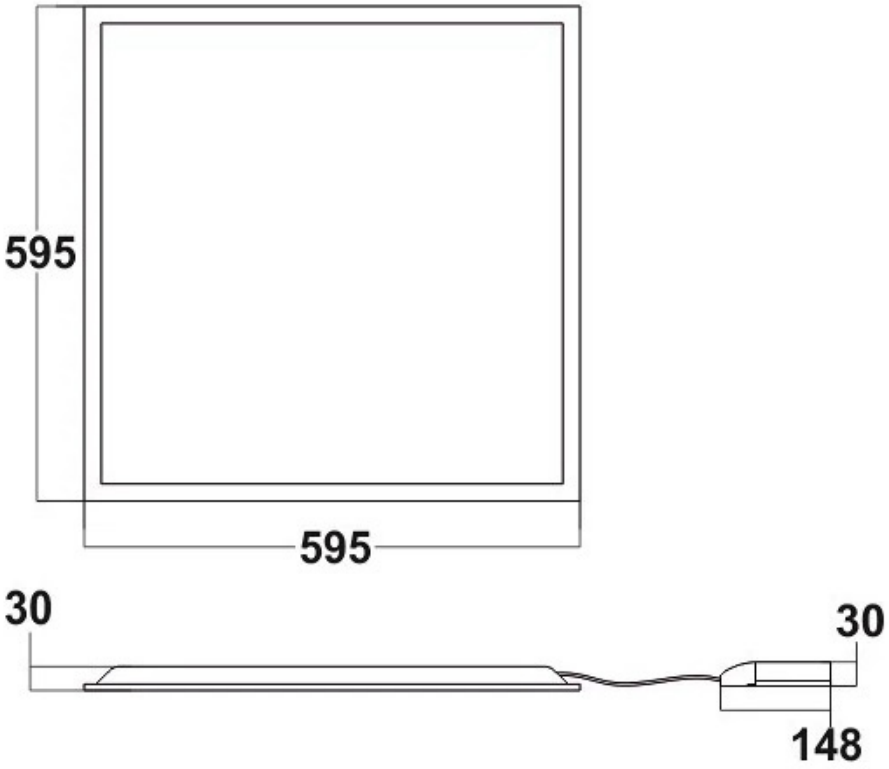

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl