

Oprawa FIBRA III T5 pc 2x35W Szary Evg

Kod produktu: 20004



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **2x35W**
- Źródło światła **T5 /G5/**
- Kolor **SZARY**
- Uwagi **EVG**
- Waga **3.70**
- Moc **2x35W**
- Źródło światła **T5 /G5/**
- Kolor **SZARY**
- Uwagi **EVG**
- Waga **3.70**
- Klasa ochronności **I**
- Dopuszczenie montażu na powierzchniach normalnie palnych **TAK**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Certyfikat CNBOP **TAK**
- Stopień ochrony IP **IP66**
- Stopień ochrony mechanicznej IK **IK10**
- Rozsył światła **bezpośredni**

Oprawa hermetyczna na źródła T8 i T5 o stopniu szczelności IP66. Profilowany odbłyśnik aluminiowy w opcji dodatkowej. Maksymalna temp. otoczenia pracy oprawy T8 to +45°C.


Wykonanie: podstawa z poliwęglanu PC odpornego na uderzenia. Klosz wewnętrznie ryflowany odporny na działanie promieniowania UV, wykonany z poliwęglanu PC lub akrylu AC. Odbłyśnik z blachy stalowej malowanej elektrostáticamente w kolorze białym. Klipsy wzmocnione włóknem szklanym.

Montaż: nastropowy lub zwieszakowy


Akcesoria: odbłyśnik aluminiowy, klipsy ze stali nierdzewnej INOX

Tabela wymiarów

	L [mm]	A [mm]
14/24W	662	350
28/54W	1272	700
35/49/80W	1572	940

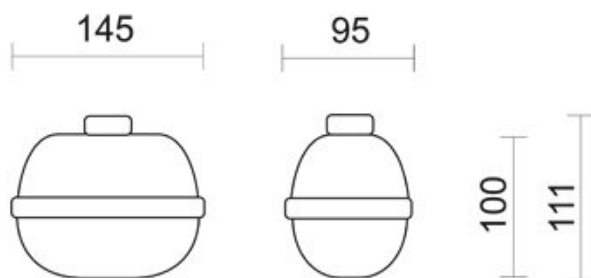

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

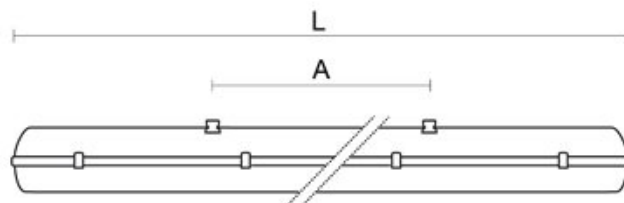

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



FIBRA III PC IK10

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.