

Oprawa TCS260 2x28W/840 HFP C6 SI

Kod produktu: 30757



Dane techniczne:

- Moc lampy **28 W [28 W]**
- Ilość źródeł światła **2 [2 pcs]**
- Osprzęt **HFP [HF Performer]**
- Optyka **C6 [wysokopolerowany raster podwójna zamknięta parabola]**
- Kolor **SI [Srebrny]**
- Element systemu sterowania **No**
- Waga netto 1 szt. **3.200 kg**
- Moc lampy **28 W [28 W]**
- Ilość źródeł światła **2 [2 pcs]**
- Osprzęt **HFP [HF Performer]**
- Optyka **C6 [wysokopolerowany raster podwójna zamknięta parabola]**

- Kolor **SI [Srebrny]**
- Element systemu sterowania **No**
- Waga netto 1 szt. **3.200 kg**
- Źródło światła w komplecie **TAK**
- Akcesoria elektryczne **No**

TCS260 - 2 szt. - 28 W - HF Performer - wysokopolerowana optyka podwójna zamknięta parabola


Linia opraw EFix TL5 to wyspecjalizowany, ekonomiczny wybór nowatorskiego oświetlenia, które umożliwia osiągnięcie znacznych oszczędności w zakresie energii w momencie zastąpienia starych instalacji elektromagnetycznych najnowszymi technologiami oferowanymi przez firmę Philips. Parametry optyczne linii, zgodne z najnowszą normą EN-12464, zapewniają ulepszoną jakość oświetlenia we wszystkich aplikacjach. Stosowane w połączeniu z osprzętem o wysokiej częstotliwości świetlówki Philips Master TL5 pozwalają uzyskać znaczne oszczędności energii. Oszczędności te mogą być jeszcze większe dzięki zastosowaniu czujnika światła dziennego Luxsense zintegrowanego w oprawie. Praktyczny projekt opraw EFix łączy zarówno wersje do montażu na powierzchni (TCS260) jak i do zawieszania (TPS262). Dzięki łatwo zdejmowanej osłonie przedniej wiązka może być regulowana dla zapewniania oświetlenia bezpośredniego lub bezpośredniego/pośredniego. Oprawa EFix jest dostarczana z lampami i w wersji gotowej do montażu, co skraca czas instalacji. Przeznaczona do wbudowania oprawa EFix TBS260 uzupełnia linię opraw Philips przeznaczonych do oświetlenia ogólnego w biurach i sklepach.

Charakterystyka urządzenia

- Prosta konstrukcja
- Lampy MASTER TL5: współpracują z osprzętem HF
- Minioptyka: spełnia normy EN-12464
- Wbudowany czujnik światła dziennego Luxsense
- Łatwo zdejmowana górna pokrywa: umożliwia regulowanie wiązki w celu uzyskania oświetlenia bezpośredniego lub bezpośredniego/pośredniego


Aplikacje/Zastosowania

- Biura
- Sklepy

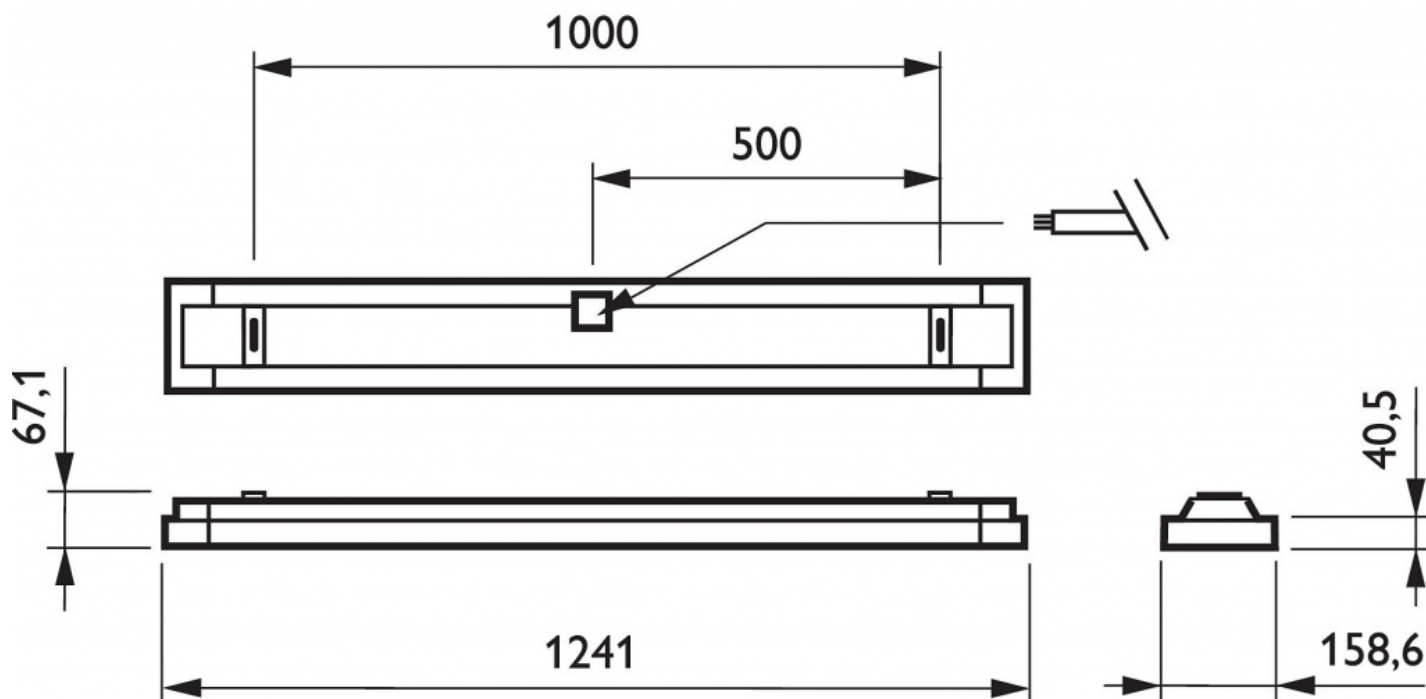

TCS260 2xTL5-28W HFP C6

2 x 2625 lm

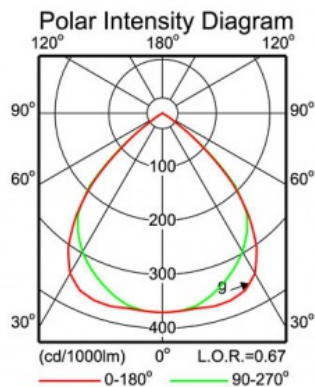

Light output ratio 0.67
Service upward 0.00
Service downward 0.67


CIE flux code 75 100 100 100 67

S/H ratio crosswise max. 1.5
lengthwise max. 1.5

UGRcen (4Hx8H, 0.25H) 18
EN12464-1 65 deg, 1000 cd/m²
CIBSE: LG3 65 deg, 500 cd/m²

UTE71-121: 0.67B + 0.00T


LVW1486100

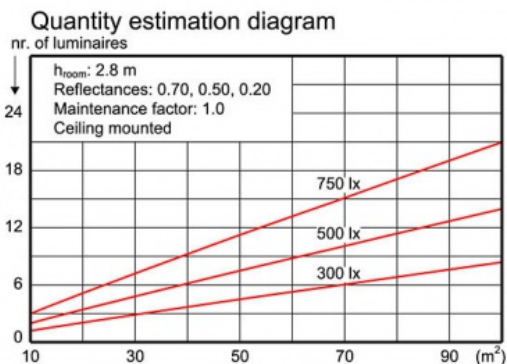

Utilisation factor table

Room Index k	Reflectances (%) for ceiling, walls and working plane (CIE)															
	0.80	0.80	0.70	0.70	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.30	0.00	0.80	0.80	0.70	0.70	0.70
0.60	0.44	0.42	0.43	0.42	0.41	0.38	0.37	0.35	0.37	0.35	0.34	0.44	0.41	0.43	0.41	0.40
0.80	0.51	0.48	0.50	0.49	0.48	0.44	0.44	0.41	0.43	0.41	0.40	0.51	0.48	0.50	0.48	0.45
1.00	0.57	0.53	0.56	0.54	0.52	0.49	0.49	0.46	0.48	0.46	0.45	0.57	0.53	0.56	0.54	0.52
1.25	0.62	0.57	0.61	0.58	0.56	0.53	0.53	0.51	0.52	0.50	0.49	0.62	0.57	0.61	0.58	0.56
1.50	0.66	0.60	0.64	0.62	0.59	0.56	0.56	0.54	0.55	0.53	0.52	0.66	0.60	0.64	0.62	0.59
2.00	0.71	0.63	0.69	0.66	0.63	0.61	0.60	0.58	0.59	0.58	0.57	0.71	0.63	0.69	0.66	0.63
2.50	0.74	0.66	0.72	0.69	0.65	0.63	0.62	0.61	0.62	0.60	0.59	0.74	0.66	0.72	0.69	0.65
3.00	0.77	0.67	0.75	0.70	0.66	0.65	0.64	0.63	0.63	0.62	0.61	0.77	0.67	0.75	0.70	0.66
4.00	0.79	0.68	0.77	0.72	0.68	0.67	0.66	0.65	0.65	0.64	0.62	0.79	0.68	0.77	0.72	0.68
5.00	0.81	0.69	0.78	0.73	0.69	0.68	0.66	0.66	0.65	0.65	0.63	0.81	0.69	0.78	0.73	0.69

Ceiling mounted

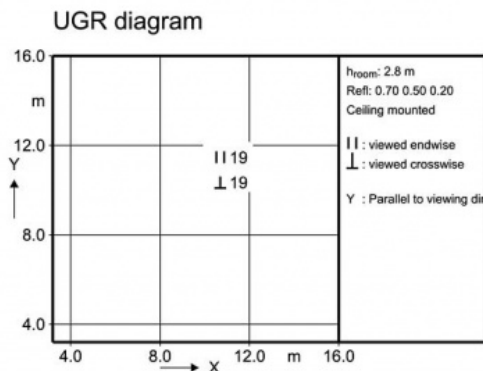

Luminance Table


Plane Cone	0.0	45.0	90.0
45.0	14519	15706	15067
50.0	8438	10246	9040
55.0	2927	4728	2364
60.0	387	1033	323
65.0	168	214	153
70.0	94	94	94
75.0	75	75	75
80.0	37	37	37
85.0	0	0	0
90.0	-	-	-

(cd/m²)

2012-05-03


TCS260 2xTL5-28W HFP C6

2 x 2625 lm

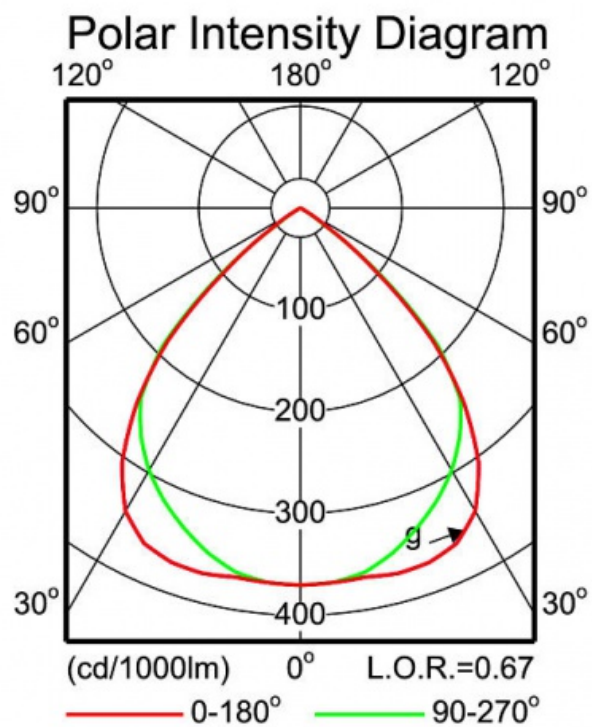

LVW1486100

2012-05-03

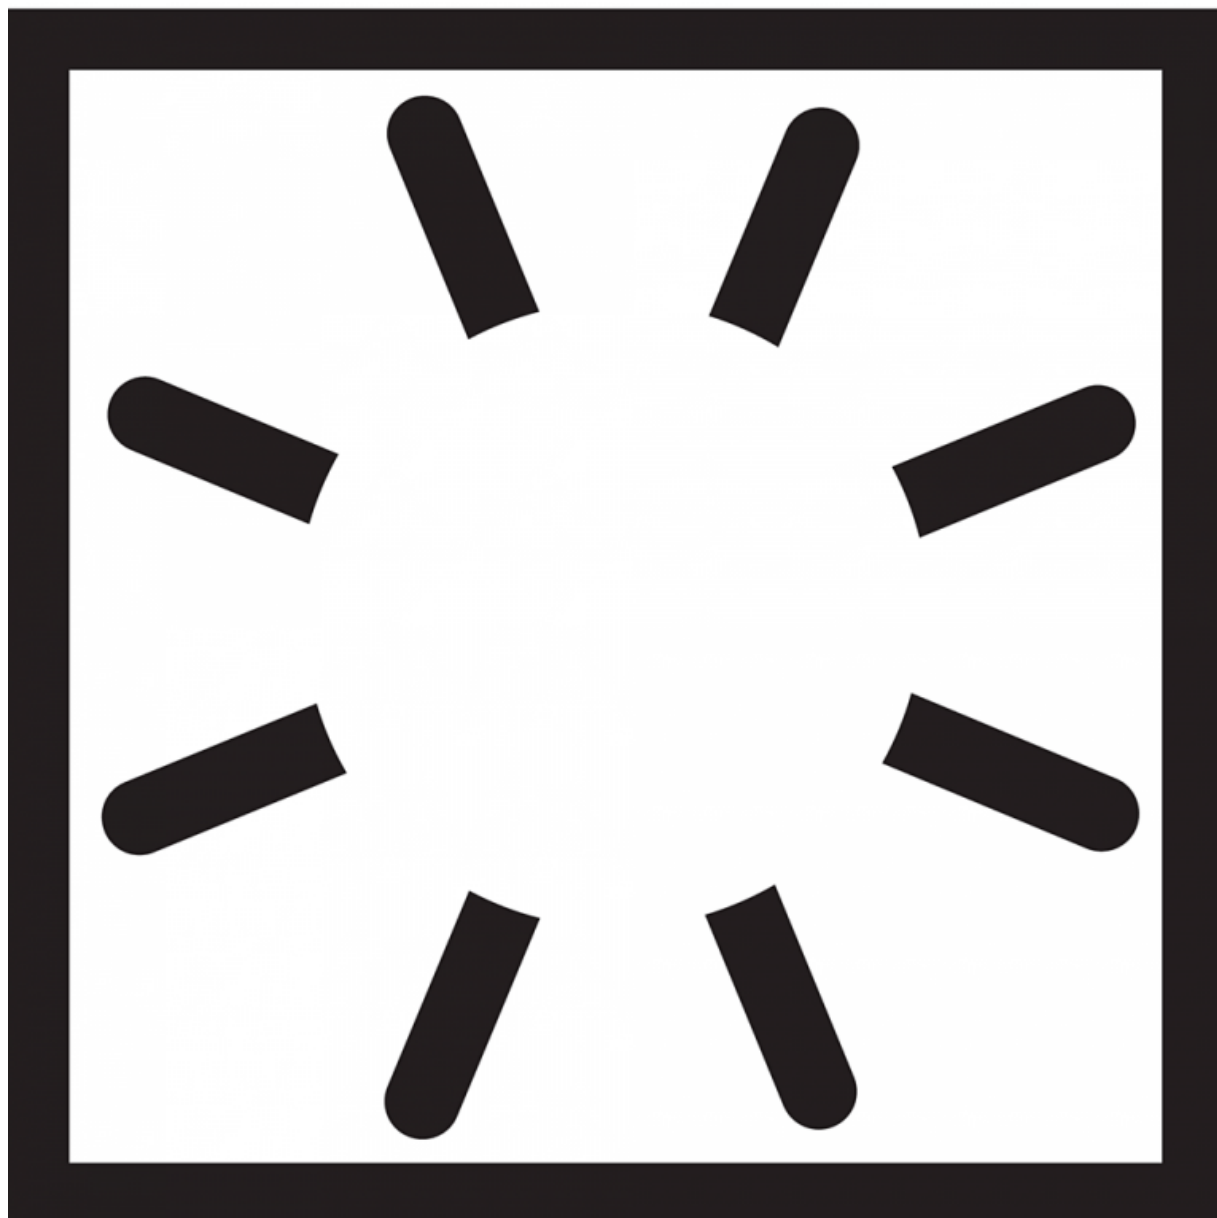



A large, thick black rectangular frame containing the text "IP 20" in a bold, sans-serif font.

IP 20



CE