Oprawa Lugclassic Square Led 350 G/k Ed 2200lm/830 Plx Ip44 Biały

Kod Elektriko: 38264 Kod LUG: 060281.5L01.511



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc oprawy[W] **21**
- Skuteczność[lm/W] **105**
- Strumień oprawy[lm] **2200**
- Temperatura barwowa[K] **3000**
- CRI/Ra **≥80**
- Ilość w opakowaniu **1**
- Masa netto[kg] **3,4**
- Wymiary [mm] L W H **350 350 115**
- Ilość na palecie **60**
- Wymiary montażowe [mm] L W **330 330**
- Odporność mechaniczna **IK07**
- rodzaj_zrodla_swiatla_LED **źródło światła LED**
- ikona_ce **zgodność z normą europejską (CE)**

info@elektriko.pl

- ikona_gost **zgodność z normami rosyjskimi (GOST)**
- ikona_zgodnosc_produkcji_z_normami_ukrainy **zgodność z normami Ukrainy**
- klasa_ochronnosci_przed_porazeniem_1 **I klasa ochronności przed porażeniem**
- napiecie_zasilajace_230v **napięcie zasilające 230V**
- stopien_szczelnosci_ip_44 **stopień szczelności IP 44**
- nie_okrywac_materialem_termoizolacyjnym **nie okrywać materiałem termoizolacyjnym**

Charakterystyka

nowoczesna oprawa przeznaczona do sufitów gipsowo-kartonowych na źródła światła LED

Opis techniczny

ramka aluminiowa, korpus wykonany z blachy stalowej, oprawa w kolorze RAL9003 o powłoce drobnostrukturalnej, pleksa LOW-UGR (IK06) lub opal (350x350mm IK07, 600x600mm IK09)

Zastosowanie

pomieszczenia użyteczności publicznej, biura, sale konferencyjne, komputerowe, lekcyjne i wykładowe, hotele

Montaż

bezpośrednio w suficie GK o grubości od 8m do 25mm, oprawa jest dostosowana do montażu w sufitach PT

Dodatkowo

możliwość zastosowania w oprawach systemów DALI

UWAGA!

info@elektriko.pl

utrzymanie strumienia świetlnego dla 50 000h L70B50, zakres temperatur pracy dla opraw o wymiarze 350x350 od - 20°C do + 30°C, zakres pracy dla opraw o wymiarze 600x600 od - 20°C do + 35°C

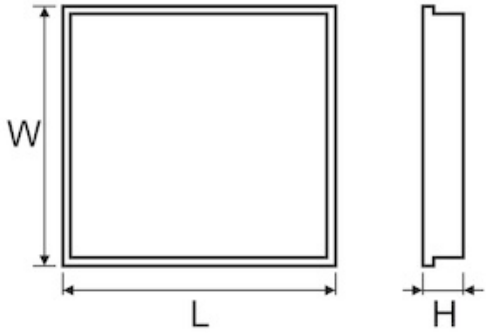

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Kod	Strumień LED [lm]	Strumień oprawy [lm]	Temperatura barwowa [K][1)]	Współczynnik oddawania barw [Ra]	Moc LED [W][2)]	Moc oprawy [W][2)]	Krzywe światłości
060281.5L01.51X	2700	2200	3000	>80	20	23	2796_1,2797_1
060281.5L02.51X	2900	2250	4000	>80	20	23	2783_1,2790_1
060281.5L03.51X	3500	2750	3000	>80	27	31	2795_1,2798_1
060281.5L04.51X	3800	2850	4000	>80	27	31	2784_1,2791_1
060281.5L05.51X	4600	3600	3000	>80	37	42	2794_1,2799_1
060281.5L06.51X	4900	3700	4000	>80	37	42	2793_1,2792_1
060281.5L07.52X	6000	4780	3000	>80	45	48	2808_1,2805_1
060281.5L08.52X	6400	5120	4000	>80	44	48	2800_1,2803_1
060281.5L09.52X	8400	6520	3000	>80	63	68	2807_1,2807_1
060281.5L10.52X	8800	7000	4000	>80	63	68	2801_1,2802_1

[1)] Temperatura barwowa może różnić się od nominalej o +/- 10%
[2)] Moc oprawy i strumień świetlny jest zależny od temperatury pracy oprawy z tolerancją +/-10%

060281.5L01.51 **X**

Przesłona
1 półmleczna
2 LOW-UGR

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl