

Senar Smd LED 32w Plx 4000K

Kod produktu: 57318



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc nominalna **32W**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Rodzaj klosza **OPAL**
- Strumień świetlny **2900lm**
- Sposób montażu **Podtynkowy**
- Waga **2.96**
- Moc nominalna **32W**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Rodzaj klosza **OPAL**
- Strumień świetlny **2900lm**
- Sposób montażu **Podtynkowy**
- Waga **2.96**
- Stopień szczelności IP40 **Stopień szczelności IP40**
- Stopień odporności na udary mechaniczne IK07 **Stopień odporności na udary mechaniczne IK07**

Charakterystyka:

Podtynkowa kwadratowa oprawa LED o wysokim strumieniu świetlnym przeznaczona jest do montażu w sufitach modułowych. Wyposażona została w energooszczędne panele LED GO! i równomiernie podświetloną, matową lub pryzmatyczną przesłonę, zapewniającą niski stopień ośnienia. Wykonana została z blachy stalowej malowanej


proszkowo na kolor biały. Jej montaż i podłączenie elektryczne nie wymaga demontażu przesłony. Temperatura barwowa 3000K, 4000K; CRI>80; trwałość paneli LED 50 000 godzin (L70B50) ta = 25°C.

Zastosowanie:


Oprawa podtynkowa jest przeznaczona do użytku wewnętrznego w pomieszczeniach biurowych lub użytkowych o charakterze ogólnym. Sprawdzi się jako główne źródło światła, sprzyjając pracy wymagającej skupienia wzroku. Oprawa znajdzie zastosowanie zarówno przy nowych aplikacjach jak i przy zamianach tradycyjnych opraw świetlówkowych na energooszczędne rozwiązania LED. Jej konstrukcja jest przystosowana do montażu w sufitach modułowych typu 600x600.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

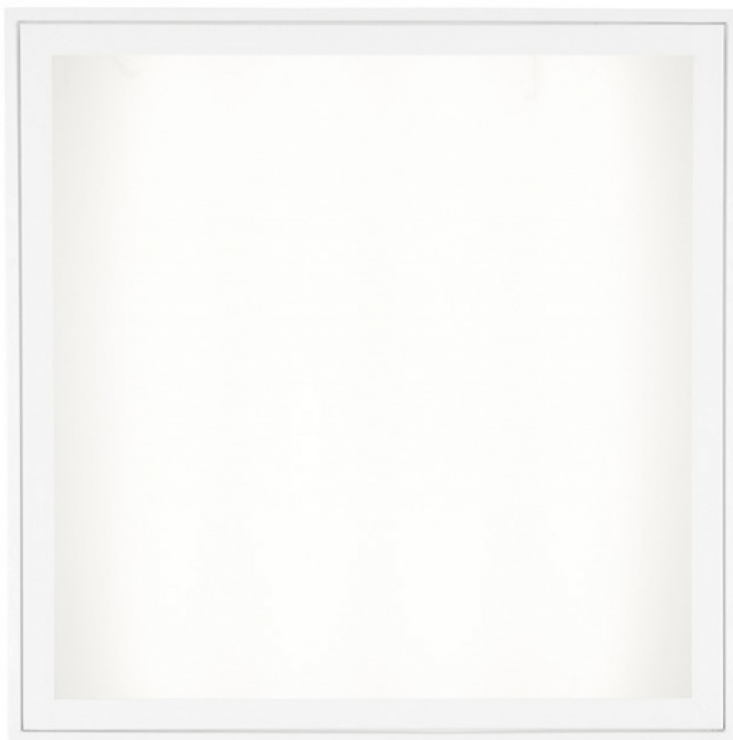

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

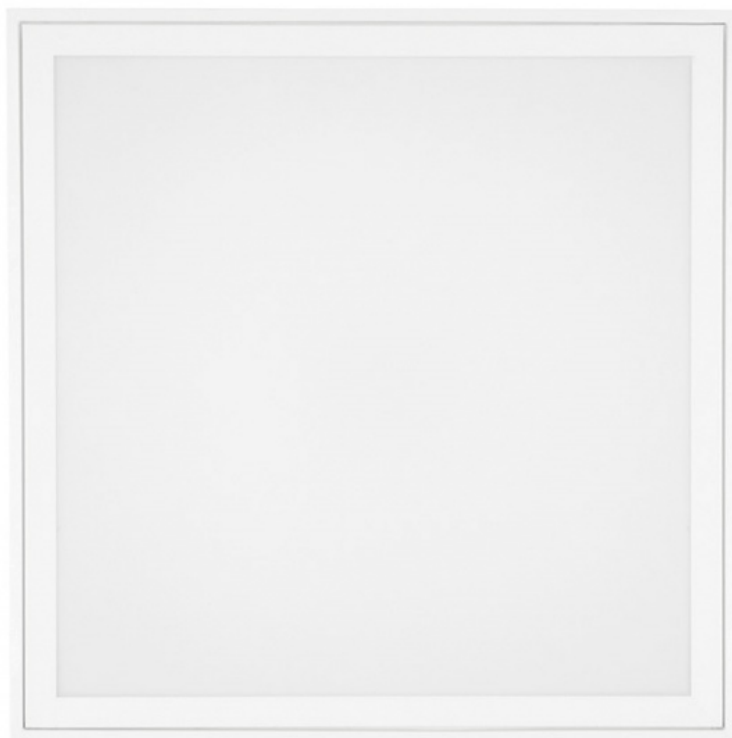

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.