

Vector Smd LED 40w Matowy Ip40 4000K 1558mm

Kod produktu: 57465



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **40W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **3550lm**
- Temperatura barwowa [K] **4000K**
- Klosz **MAT**
- Waga **4.60**
- Moc **40W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **3550lm**
- Temperatura barwowa [K] **4000K**
- Klosz **MAT**
- Waga **4.60**
- Napięcie zasilania **230V**
- Klasa ochronności **I**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Źródło światła **LED SMD**
- Sposób montażu **natynkowy / sufitowy**
- Stopień ochrony **IP 40**

Charakterystyka:


Natynkowa, sufitowa lub ścienna oprawa LED o wysokich parametrach (110 lm/W). Wyposażona w energooszczędne źródła LED-GO! Podstawa stalowa, malowana proszkowo, specjalistyczny wysoce sprawny, wielowarstwowy pryzmatyczny klosz zawierający odporną na promieniowanie UV osłonę PMMA oraz polipropylenową optykę, bądź jednowarstwowy klosz mleczny PMMA wysoce odporny na promieniowanie UV. Temperatura barwowa 3000/4000K, CRI>80, trwałość źródła LED 50000h (L70@25°C).

Zastosowanie:

Wielozadaniowa oprawa diodowa przeznaczona do stosowania wewnątrz budynków, szczególnie polecana do oświetlenia pomieszczeń użytkowych i korytarzy w budynkach użyteczności publicznej (administracja, szkolnictwo, służba zdrowia). Oprawa do zastosowania zarówno przy nowych aplikacjach jak i zamianach tradycyjnych opraw T8 i T5 na energooszczędne rozwiązania LED. Konstrukcja przystosowana do montażu natynkowego (sufitowego) za pomocą standardowego wyposażenia.

VECTOR LED 646

IP40



540



2,25



moc nominalna [W]	temperatura barwowa (CCT)	strumień świetlny oprawy* [lm]	klosz	EEl	index
16W	3000K	880	MAT	A	180408
16W	3000K	1200	PRM	A	180422
16W	4000K	960	MAT	A	180415
16W	4000K	1350	PRM	A	180439
24W	3000K	1350	MAT	A	180064
24W	3000K	1800	PRM	A	180071
24W	4000K	1450	MAT	A	180040
24W	4000K	2000	PRM	A	180057

VECTOR LED 958

IP40




moc nominalna [W]	temperatura barwowa (CCT)	strumień świetlny oprawy* [lm]	klosz	EEl	index
24W	3000K	1900	MAT	A	180484
24W	3000K	2400	PRM	A	180507
24W	4000K	2150	MAT	A	180491
24W	4000K	2650	PRM	A	180514
36W	3000K	2850	MAT	A	180521
36W	3000K	3600	PRM	A	180545
36W	4000K	3200	MAT	A	180538
36W	4000K	3950	PRM	A	180552

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

VECTOR LED 1258

IP40

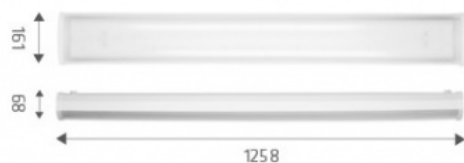

1045



3,70



moc nominalna [W]	temperatura barwowa (CCT)	strumień świetlny oprawy* [lm]	klosz	EEl	index
32W	3000K	2550	MAT	A	180187
32W	3000K	3150	PRM	A	180194
32W	4000K	2850	MAT	A	180163
32W	4000K	3500	PRM	A	180170
48W	3000K	3800	MAT	A	180224
48W	3000K	4750	PRM	A	180231
48W	4000K	4250	MAT	A	180200
48W	4000K	5250	PRM	A	180217

VECTOR LED 1558

IP40



1345



4,60



moc nominalna [W]	temperatura barwowa (CCT)	strumień świetlny oprawy* [lm]	klosz	EEl	index
40W	3000K	3200	MAT	A	180262
40W	3000K	3950	PRM	A	180279
40W	4000K	3550	MAT	A	180248
40W	4000K	4400	PRM	A	180255
60W	3000K	4800	MAT	A	180446
60W	3000K	5900	PRM	A	180460
60W	4000K	5300	MAT	A	180453
60W	4000K	6600	PRM	A	180477

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.