

# Vector Smd LED 48w Matowy Ip40 4000K 1258mm

Kod produktu: 57471



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Moc **48W**
- Temperatura barwowa [K] **4000K**
- Klosz **MAT**
- Waga **3.70**
- Moc **48W**
- Temperatura barwowa [K] **4000K**
- Klosz **MAT**
- Waga **3.70**
- Napięcie zasilania **230V**
- Klasa ochronności **I**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Źródło światła **LED SMD**
- Sposób montażu **natynkowy / sufitowy**
- Stopień ochrony IP **IP40**

## Charakterystyka:

Natynkowa, sufitowa lub ścienna oprawa LED o wysokich parametrach (110 lm/W). Wyposażona w energooszczędne źródła LED-GO! Podstawa stalowa, malowana proszkowo, specjalistyczny wysoce sprawny, wielowarstwowy pryzmatyczny klosz zawierający odporną na promieniowanie UV osłonę PMMA oraz polipropylenową optykę, bądź jednowarstwowy klosz mleczny PMMA wysoce odporny na promieniowanie UV. Temperatura barwowa 3000/4000K, CRI>80, trwałość źródła LED 50000h (L70@25°C).

## Zastosowanie:

Wielozadaniowa oprawa diodowa przeznaczona do stosowania wewnątrz budynków, szczególnie polecana do oświetlenia pomieszczeń użytkowych i korytarzy w budynkach użyteczności publicznej (administracja, szkolnictwo, służba zdrowia). Oprawa do zastosowania zarówno przy nowych aplikacjach jak i zamianach tradycyjnych opraw T8 i T5 na energooszczędne rozwiązania LED. Konstrukcja przystosowana do montażu natynkowego (sufitowego) za pomocą standardowego wyposażenia.

## VECTOR LED 646

IP40



540



2,25



| moc nominalna [W] | temperatura barwowa (CCT) | strumień świetlny oprawy* [lm] | klosz | EEl | index  |
|-------------------|---------------------------|--------------------------------|-------|-----|--------|
| 16W               | 3000K                     | 880                            | MAT   | A   | 180408 |
| 16W               | 3000K                     | 1200                           | PRM   | A   | 180422 |
| 16W               | 4000K                     | 960                            | MAT   | A   | 180415 |
| 16W               | 4000K                     | 1350                           | PRM   | A   | 180439 |
| 24W               | 3000K                     | 1350                           | MAT   | A   | 180064 |
| 24W               | 3000K                     | 1800                           | PRM   | A   | 180071 |
| 24W               | 4000K                     | 1450                           | MAT   | A   | 180040 |
| 24W               | 4000K                     | 2000                           | PRM   | A   | 180057 |

## VECTOR LED 958

IP40




| moc nominalna [W] | temperatura barwowa (CCT) | strumień świetlny oprawy* [lm] | klosz | EEl | index  |
|-------------------|---------------------------|--------------------------------|-------|-----|--------|
| 24W               | 3000K                     | 1900                           | MAT   | A   | 180484 |
| 24W               | 3000K                     | 2400                           | PRM   | A   | 180507 |
| 24W               | 4000K                     | 2150                           | MAT   | A   | 180491 |
| 24W               | 4000K                     | 2650                           | PRM   | A   | 180514 |
| 36W               | 3000K                     | 2850                           | MAT   | A   | 180521 |
| 36W               | 3000K                     | 3600                           | PRM   | A   | 180545 |
| 36W               | 4000K                     | 3200                           | MAT   | A   | 180538 |
| 36W               | 4000K                     | 3950                           | PRM   | A   | 180552 |

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## VECTOR LED 1258

IP40

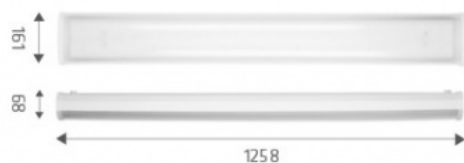

1045



3,70



| moc nominalna [W] | temperatura barwowa (CCT) | strumień świetlny oprawy* [lm] | klosz      | EEl      | index         |
|-------------------|---------------------------|--------------------------------|------------|----------|---------------|
| 32W               | 3000K                     | 2550                           | MAT        | A        | 180187        |
| 32W               | 3000K                     | 3150                           | PRM        | A        | 180194        |
| 32W               | 4000K                     | 2850                           | MAT        | A        | 180163        |
| 32W               | 4000K                     | 3500                           | PRM        | A        | 180170        |
| 48W               | 3000K                     | 3800                           | MAT        | A        | 180224        |
| 48W               | 3000K                     | 4750                           | PRM        | A        | 180231        |
| 48W               | 4000K                     | 4250                           | MAT        | A        | 180200        |
| <b>48W</b>        | <b>4000K</b>              | <b>5250</b>                    | <b>PRM</b> | <b>A</b> | <b>180217</b> |

## VECTOR LED 1558

IP40



1345



4,60



| moc nominalna [W] | temperatura barwowa (CCT) | strumień świetlny oprawy* [lm] | klosz | EEl | index  |
|-------------------|---------------------------|--------------------------------|-------|-----|--------|
| 40W               | 3000K                     | 3200                           | MAT   | A   | 180262 |
| 40W               | 3000K                     | 3950                           | PRM   | A   | 180279 |
| 40W               | 4000K                     | 3550                           | MAT   | A   | 180248 |
| 40W               | 4000K                     | 4400                           | PRM   | A   | 180255 |
| 60W               | 3000K                     | 4800                           | MAT   | A   | 180446 |
| 60W               | 3000K                     | 5900                           | PRM   | A   | 180460 |
| 60W               | 4000K                     | 5300                           | MAT   | A   | 180453 |
| 60W               | 4000K                     | 6600                           | PRM   | A   | 180477 |

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.