


Przełącznik czasowy (wielofunkcyjny) PCM-10

Kod ElektriKo: 60184 Kod Zamel: EXT10000085

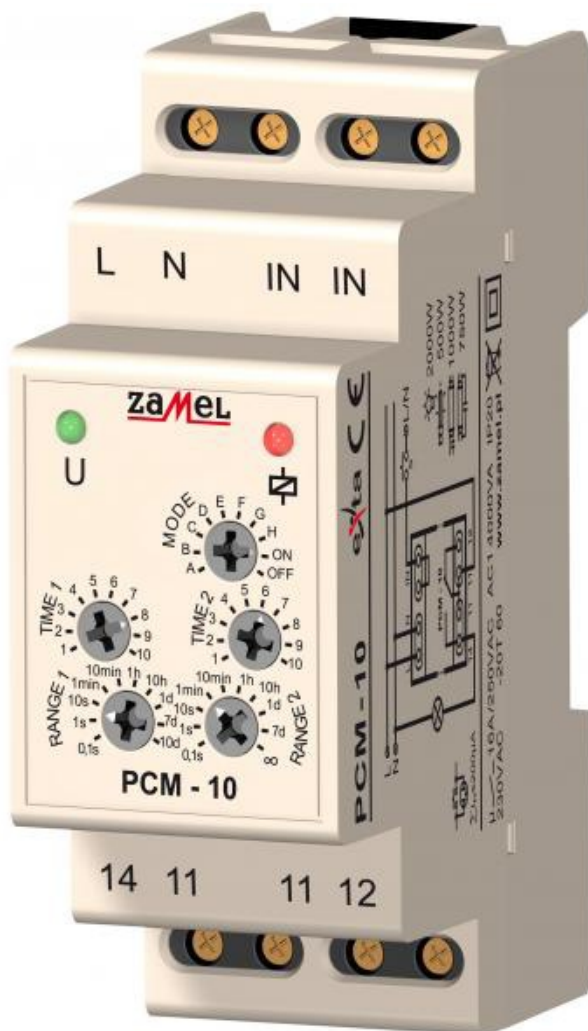

Dane techniczne:

- Napięcie zasilania **230 V AC**
- Znamionowy pobór prądu **35 mA**
- Waga **0.11**
- Stopień ochrony **IP20**
- Maksymalna moc przełącznika **4000 VA**
- Styki **1NO/NC**
- Napięcie maksymalne styków **250 V**
- Prąd przełącznika **16 A**
- Mocowanie obudowy **szyna TH35 (PN-EN 60715)**

Wielofunkcyjny przełącznik czasowy PCM-10/24V służy do realizacji funkcji czasowych w układach automatyki i sterowania. Układ posiada 10 niezależnych trybów pracy wyzwalanych napięciem zasilającym lub zewnętrznym impulsem wyzwalającym (pochodzącym z linii L lub N). Cechuje go bardzo szeroki zakres nastaw dwóch czasów t_1 i t_2 oraz funkcje stałego załączenia i wyłączenia. Układ realizuje na bieżąco zmianę nastawy trybu pracy oraz czasów

Wymiary dwumodułowa (35mm) 90x35x66 mm

Opakowanie zbiorcze 32 [szt.]

Waga 110 g

Zakres nastaw czasu (t1) dyskretne 0.1 ÷ 1 s

dyskretne 1 ÷ 10 s

dyskretne 0.2 ÷ 1.7 min

dyskretne 1 ÷ 10 min

dyskretne 0.2 ÷ 1.7 h

dyskretne 1 ÷ 10 h

dyskretne 0.4 ÷ 4.2 dni

dyskretne 1 ÷ 10 dni

Zakres nastaw czasu (t2) dyskretne 0.1 ÷ 1 s

dyskretne 1 ÷ 10 s

dyskretne 0.2 ÷ 1.7 min

dyskretne 1 ÷ 10 min

dyskretne 0.2 ÷ 1.7 h

dyskretne 1 ÷ 10 h

dyskretne 0.4 ÷ 4.2 dni

dyskretne 1 ÷ 10 dni

dyskretne 1 ÷ 0 s