

Projektor Projektor Tino LB LED 2000lm/830 40° biały

Kod produktu: 60489



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Kąt świecenia **30°**
- Moc oprawy[W] **20**
- Skuteczność[lm/W] **62**
- Strumień oprawy[lm] **1250**
- Temperatura barwowa[K] **3000**
- CRI/Ra **≥80**
- Ilość w opakowaniu **1**
- Masa netto[kg] **0,9**
- Wymiary [mm] L W H **145 88 200**
- Zakres temperatury pracy[°C] **0 ... +35**
- Ilość na palecie **448**
- Waga **1.00**
- Kąt świecenia **30°**

- Moc oprawy[W] **20**
- Skuteczność[lm/W] **62**
- Strumień oprawy[lm] **1250**
- Temperatura barwowa[K] **3000**
- CRI/Ra **≥80**
- Ilość w opakowaniu **1**
- Masa netto[kg] **0,9**
- Wymiary [mm] L W H **145 88 200**
- Zakres temperatury pracy[°C] **0 ... +35**
- Ilość na palecie **448**
- Waga **1.00**

DANE MECHANICZNE

Obudowa aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo Kolor biały Sposób montażu do szyny 3-fazowej

DANE ELEKTRYCZNE


Rodzaj osprzętu zasilacz LED Zawiera źródło tak

DANE OPTYCZNE

Kąt świecenia 20°, 40°

DANE DODATKOWE

Żywotność wg TM21 badania L70B50 50 000 h Zakres temperatury pracy 0-30°C Zastosowanie pomieszczenia sprzedażowe tj. butiki, galerie, centra handlowe, salony samochodowe, muzea, oświetlenie płaszczyzn pionowych: regały, wystawy, ekspozycje

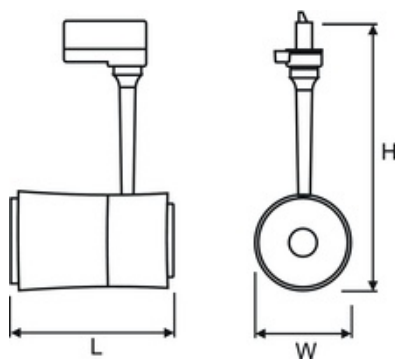

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.