


Lampa uliczna Road LED 96w Ip66 5500k II Kl. Sp10kv Rm

Kod ElektriKo: 71816 Kod Lena: 504341

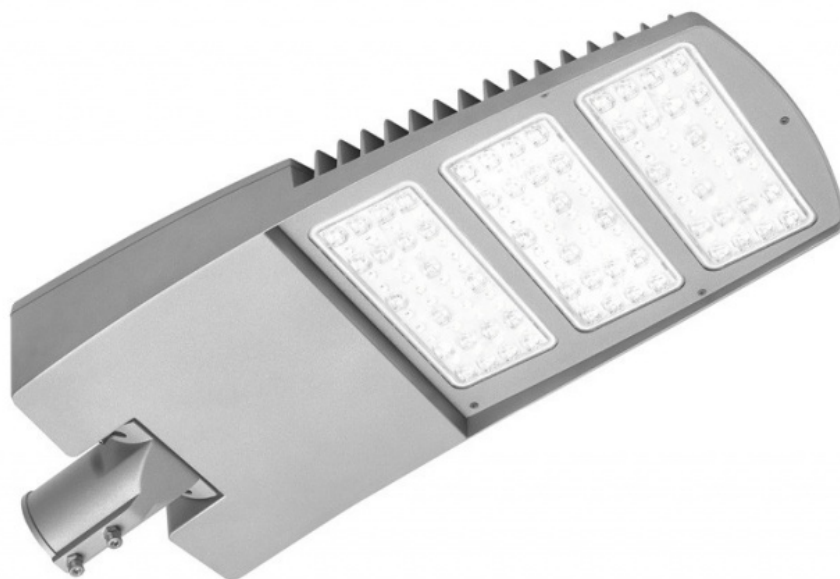

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **96W**
- Temperatura barwowa [K] **5500K**
- Moc **96W**
- Temperatura barwowa [K] **5500K**
- Zasilanie napięciem 230V **Zasilanie napięciem 230V**
- Stopień odporności na udary mechaniczne IK08 **Stopień odporności na udary mechaniczne IK08**
- Stopień szczelności IP66 **Stopień szczelności IP66**

Charakterystyka:

Oprawa drogowa LED o barwie dziennej, z zintegrowanym energooszczędnym panelem LED charakteryzuje się wysoką skutecznością świetlną. Biała barwa światła (5700K) oraz wysoki współczynnik oddawania barw $Ra > 70$ zapewnia wierne oddawanie kolorów oraz zdolność rozpoznawania większej ilości szczegółów w warunkach widzenia nocnego (skotopowego). Korpus i uchwyt wykonano z ciśnieniowego odlewu aluminium. Całość została pomalowana proszkowo na kolor szary. W oprawie zastosowano kierunkowe matryce soczewkowe wykonane z PMMA, dzięki którym możliwe jest uzyskanie rozsyłu światła spełniającego klasy oświetleniowe określone w normie PN-EN 13201:2007. Oprawa charakteryzuje się bardzo wysokim stopniem szczelności IP66 oraz odpornością na udary mechaniczne IK08 (wandaloodporność). Zintegrowany, regulowany skokowo uchwyt pozwala na regulację pionową w zakresie $0^\circ - 15^\circ$ ze

skokiem co 5°. Oprawa dostępna jest w wersjach z: reduktorem mocy, DALI, szybą hartowaną oraz dodatkowym zabezpieczeniem przepięciowym do 10kV. Trwałość paneli LED 50 000 godzin (L80F10) ta = 25°C.

Zastosowanie:

Oprawa drogowa przeznaczona jest do stosowania w otwartym terenie do oświetlenia: autostrad, dróg ekspresowych, dróg szybkiego ruchu, ulic, dróg lokalnych i skrzyżowań.




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

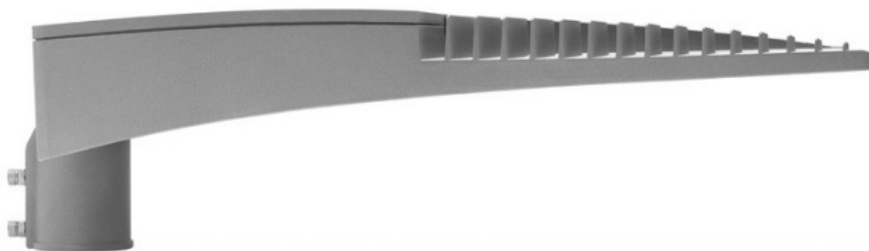

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.