


Plafoniera LED Saturn Smd LED 14w Klosz Matowy biały 3000K/Hv

Kod produktu: 73025

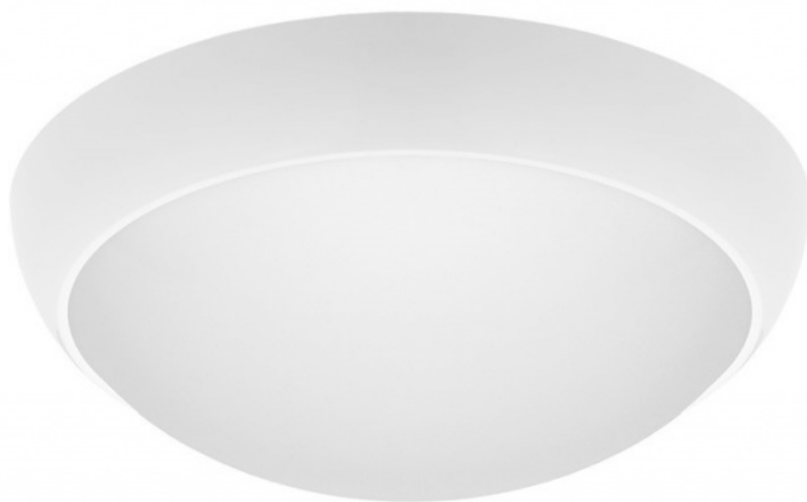

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc nominalna **14W**
- Temperatura barwowa **3000K**
- Rodzaj klosza **OPAL**
- Strumień świetlny **1300lm**
- Sposób montażu **Natynkowy**
- Moc nominalna **14W**
- Temperatura barwowa **3000K**
- Rodzaj klosza **OPAL**
- Strumień świetlny **1300lm**
- Sposób montażu **Natynkowy**
- Napięcie zasilania **230V**
- Klasa ochronności **I**
- Dopuszczalna temperatura otoczenia **-20°C +35°C**
- Stopień ochrony IP **IP54**
- Stopień ochrony mechanicznej IK **IK10**
- Moc **9W, 14W, 18W**

- Strumień świetlny lampy [lm] **max. 1400lm**
- Temperatura barwowa [K] **3000K; 4000K**

Charakterystyka oprawy:

Natynkowa, okrągła plafoniera LED z zintegrowanym, energooszczędnym panelem LED GO! wyróżnia się wysoką skutecznością świetlną oraz podwyższoną szczelnością IP54. Podstawa i pierścień wykonane zostały z tworzywa odpornego na działanie promieni UV. Specjalnie profilowany klosz z uderzenioodpornego poliwęglanu pozwala oprawie zachować najwyższy stopień odporności na uderzenia IK10. Pierścień oprawy jest dostępny w pięciu wersjach kolorystycznych. Temperatura barwowa 3000K, 4000K; CRI>80; trwałość paneli LED 50 000 godzin (L70B50) ta = 25°C.

Zastosowanie:

Oprawa natynkowa do montażu sufitowego lub ściennego przeznaczona jest do użytku zewnętrznego jako oświetlenie elewacyjne lub wewnętrznego w ciągach komunikacyjnych i pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności. Szczególnie w wariancie z radiowym czujnikiem ruchu idealnie sprawdzi się w pomieszczeniach użytkowych i ciągach komunikacyjnych.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.