

Oprawa Ring Led 77w 4000k Opal Fi=1065

Kod produktu: 77835



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Info **fi=1065**
- Strumień świetlny oprawy **8280 lm**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Waga **17,00 kg**
- Moc oprawy **77 W**
- Raster / przesłona **OPAL**
- Waga **17.00**
- Info **fi=1065**
- Strumień świetlny oprawy **8280 lm**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Waga **17,00 kg**
- Moc oprawy **77 W**
- Raster / przesłona **OPAL**
- Waga **17.00**
- Klasa ochrony **I**
- Dopuszczenie montażu na powierzchniach normalnie palnych **TAK**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Stopień ochrony **IP IP20**

- Rozsył światła **bezpośredni**


Uniwersalna plafoniera w wersji na nowoczesne źródła światła w technologii LED. W oprawie stosowane są markowe zasilacze najwyższej klasy o współczynniku $\cos \phi > 0,95$.

Wykonanie: obudowa z aluminium malowanego elektrostatycznie (w standardzie kolor szary), podstawa z blachy stalowej. Klosz z płyty pryzmatycznej PRM (PMMA) lub mikropryzmatycznej MPRM.

Montaż: nastropowy, zwieszany

Tabela wymiarów

	A [mm]; B [mm]; C [mm]	ŚREDNICA FI [mm]
21W	328; 143; 123	420
30W	415; 222; 5,5	500

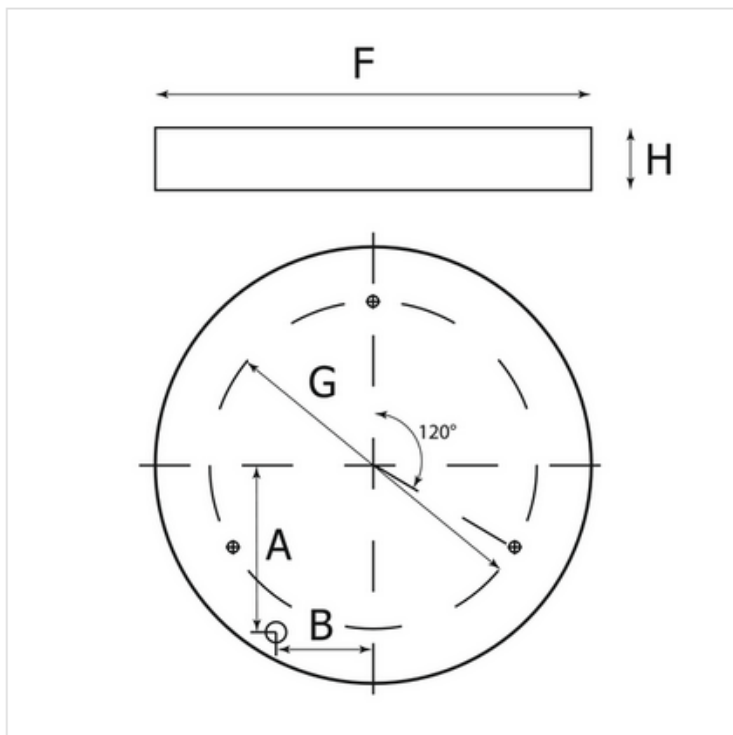

	H	F	G
PX0907490 10W	69	320	250
PX0907495 10W	69	320	250
PX0907517 10W	69	320	250
PX0907519 10W	69	320	250
PX0907520 20W	69	440	328
PX0907525 20W	69	440	328
PX0907530 26W	69	520	415
PX0907535 26W	69	520	415

H - Wysokość / głębokość

F - Średnica zewnętrzna

G - Średnica wewnętrzna

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.