
Słup aluminiowy anodowany 100M naturalny

Kod Elektriko: 85390 Kod Rosa: 42759

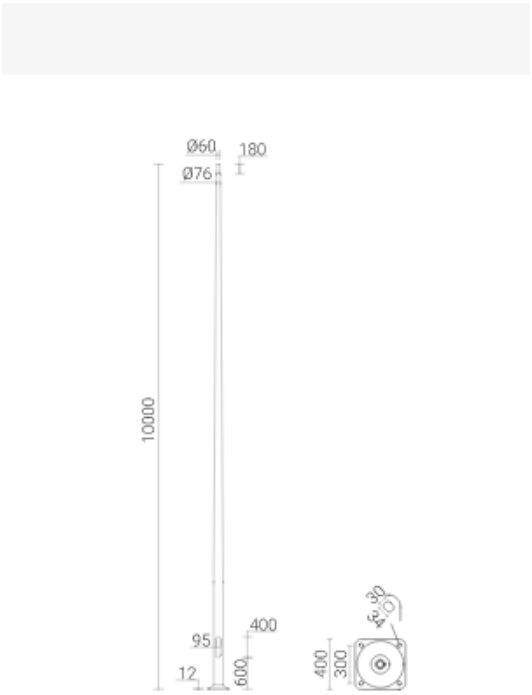

Dane techniczne:

- Wysokość słupa **10m**
- Typ fundamentu **B-71, B-70** / **Z-71, Z-70**
- Średnica przy podstawie **180mm**
- Średnica zakończenia **60mm**
- Grubość ścianki słupa **4,3mm**
- Wymiary podstawy **400/300/12mm**
- Waga **56.30**

Pozostałe wysokości słupów: 6,5 m | 7 m | 7,5 m | 8 m | 9 m | 10 m.

Słupy aluminiowe proste 10 m ROSA — wybór wykonania

W tej rodzinie zebrano słupy aluminiowe ROSA o wysokości 10 m. Porównaj warianty pod względem konstrukcji, zakończenia, wymiarów podstawy, wymaganego fundamentu oraz koloru i sposobu wykończenia. Wykonanie konkretnego modelu określają jego kod i parametry.

Dobór słupa, oprawy i fundamentu

Wysokość słupa nie przesądza o zgodności z oprawą, wysięgnikiem ani fundamentem. Sprawdź średnicę i długość zakończenia, rozstaw otworów w podstawie oraz dopuszczalne obciążenie konkretnej konstrukcji. Liczbę opraw, długość ramion i warunki lokalizacji uwzględnij zgodnie z dokumentacją modelu i projektem instalacji.

Typ fundamentu w parametrach wskazuje element do dopasowania. Samo podanie jego symbolu nie oznacza, że

info@elektriko.pl

fundament i elementy złączne są dostarczane razem ze słupem. Zakres zamówienia — słup, fundament, kotwy, złącze słupowe, wysięgnik i oprawa — ustal według wybranego wariantu.

Wykończenie i dostawa

Stożki słupów są wykonywane ze stopu aluminium EN AW-6060, a tłoczone podstawy ze stopu EN AW-5754. Anodowanie i malowanie to różne wykonania; dostępny kolor sprawdź w wybranym wariancie. Określenie „inox” oznacza kolor aluminium, a nie wykonanie ze stali nierdzewnej. Dodatkowe zabezpieczenie elastomerem dotyczy wyraźnie opisanych wykonań.

Prześlij nam symbole z projektu, parametry opraw i wysięgników oraz miejsce montażu i dostawy. Pomożemy porównać zgodność elementów i zakres wyposażenia. Koszt transportu i warunki rozładunku długich konstrukcji ustalamy indywidualnie.

info@elektriko.pl