


Oprawa Sigma Ii Wall Led Di-in 2170 90w 4550/4730lm 830 Opal Szary Std

Kod ElektriKo: 86609 Kod PXF: AT004.2211.830.A000 / PX4040789

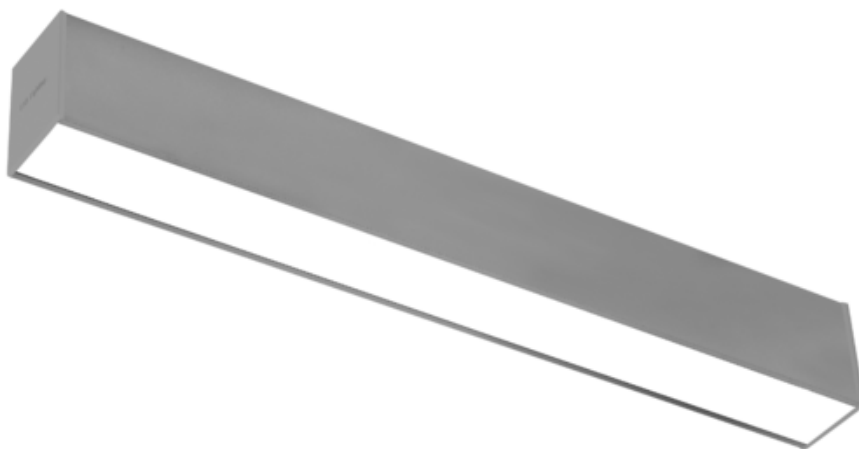

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc źródła światła **1x77W**
- Info **DI-4850lm / IN-3180lm**
- Strumień świetlny oprawy **8030 lm**
- Temperatura barwowa **3000K**
- Waga **5,35 kg**
- Rodzaj montażu **Naścienny**
- Materiał obudowy **Aluminium**
- Materiał klosza **Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe**
- Odbłyśnik **Wysoki połysk**
- Raster / przesłona **OPAL**
- Źródło światła **LED**
- Liczba źródeł światła **1**
- Napięcie znamionowe **230 V**
- Rodzaj LED **5630**
- Zawiera źródło światła **Tak**
- Rodzaj osprzętu **Zasilacz**

- Kolor **Szary**
- Zakres temperatur pracy **0 ... 40 °C**
- Barwa światła **Biała**
- Klasa oprawy **II**
- Rozsył światła **DI/IN**
- Klasa ochronności **I**
- Stopień ochrony (IP) **IP20**
- CE **Tak**
- Klasa energetyczna **A+**
- Klasa przeciwpożarowa „F z dachem” **Tak**

Kinkiet LED do systemu oświetleniowego SIGMA. Przeznaczony do łączenia w linie i montażu pojedynczego. Jest eleganckim i efektywnym rozwiązaniem sprawdzającym się w oświetlaniu biur, sali konferencyjnych, recepcji, itp.

Wykonanie: Profil aluminiowy malowany elektrostatycznie (w standardzie kolor szary), klosze OPAL z poliwęglanu.

Montaż: naścienny

Akcesoria: Końcówki, łącznik liniowy niewidoczny

Zastosowanie: pomieszczenia biurowe, sale konferencyjne, sale wykładowe, poczekalnie, recepcje, korytarze, toalety

Kategoria oprawy: oprawa systemowa


Zasilanie: 230V

	L	W	H
PX4040765 21W	545	60	75
PX4040769 21W	545	60	75
PX4040773 39W	1085	60	75
PX4040777 39W	1085	60	75
PX4040781 58W	1625	60	75
PX4040785 58W	1625	60	75
PX4040789 77W	2165	60	75
PX4040793 77W	2165	60	75

L - Długość

W - Szerokość

H - Wysokość / głębokość

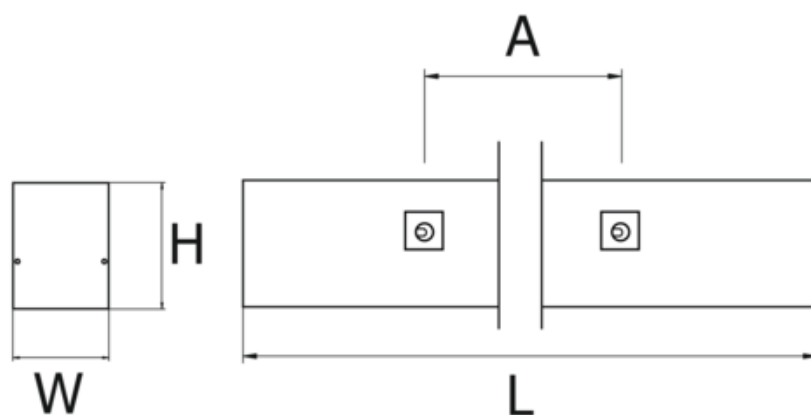

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.