

Tytan LED HALL 1150mm 7350lm IP66 LS2 830 (56W)

Kod ElektriKo: 93273 Kod Lena: 906916



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Temperatura barwowa **3000K**
- Rodzaj klosza **PC MAT**
- Moc nominalna **56W**
- Strumień świetlny* **7350lm**
- Wymiary **1152/85/80mm**
- Okablowanie **LS2**
- Temperatura barwowa **3000K**
- Rodzaj klosza **PC MAT**
- Moc nominalna **56W**
- Strumień świetlny* **7350lm**
- Wymiary **1152/85/80mm**
- Okablowanie **LS2**
- Stopień odporności na udary mechaniczne **IK09** Stopień odporności na udary mechaniczne **IK09**
- Stopień szczelności **IP66** Stopień szczelności **IP66**
- Znak D **Znak D**
- Efektywność energetyczna **A++** Efektywność energetyczna **A++**

- Oświetlenie przemysłowe nowej generacji **Oświetlenie przemysłowe nowej generacji**
- Skuteczność świetlna 150 lm/W **Skuteczność świetlna 150 lm/W**

Charakterystyka:

TYTAN LED HALL jest oprawą z linii NEXT GEN stanowiącą nową generację opraw dedykowanych technologii LED. Zaprojektowana od podstaw, wprowadza nowe rozwiązania poprawiające rozkład światła i bilans temperaturowy. Diody renomowanego producenta oraz nowe panele LED GO! mają wpływ na bardzo wysoką skuteczność świetlną. Gwarantuje to osiągnięcie wymaganego poziomu oświetlenia i oszczędność energii do 68%. W oprawie zastosowano rozwiązanie polegające na zintegrowaniu klosza z panelem LED. Oprawa posiada wiele usprawnień ułatwiających i przyspieszających montaż: system zwieszania klosza, regulowane uchwyty zapewniające tolerancję montażu +/-40 mm. Wersja optyki: rozsył wąskostrumieniowy 26° Standardowo wyposażona jest w wytrzymałe klipsy ze stali nierdzewnej (INOX). Korpus oprawy i klosz są odporne na promieniowanie UV. Charakterystyka: temperatura barwowa: 3000 K, 4000 K; CRI>80; Odchylenie standardowe dopasowania koloru (SDCM): ≤ 3. Wersja oprawy z II klasą ochrony przed porażeniem dostępna na zapytanie.

Zastosowanie:

Wielofunkcyjna oprawa LED przeznaczona jest do zastosowania w obszarach o wysokich wymaganiach dotyczących pyłu - i wodoszczelności. Szczególnie polecana jest w wysokich pomieszczeniach do 12m wysokości - magazynach, fabrykach. Oprawa idealnie sprawdza się przy nowych aplikacjach oświetleniowych, jak i zamianach tradycyjnych opraw świetłkowych na energooszczędne rozwiązania LED. Jej konstrukcja przystosowana jest do montażu natynkowego i zwieszanego.

Rodzina opraw TYTAN LED otrzymała I Nagrodę w kategorii oświetlenia technicznego i powierzchni komercyjnych na XXV Międzynarodowych Targach Sprzętu Oświetleniowego Światło 2017 w Warszawie.

TYTAN LED - dedykowana strona internetowa Oświetlenie przemysłowe nowej generacji - artykułPobierz certyfikat HACCP




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

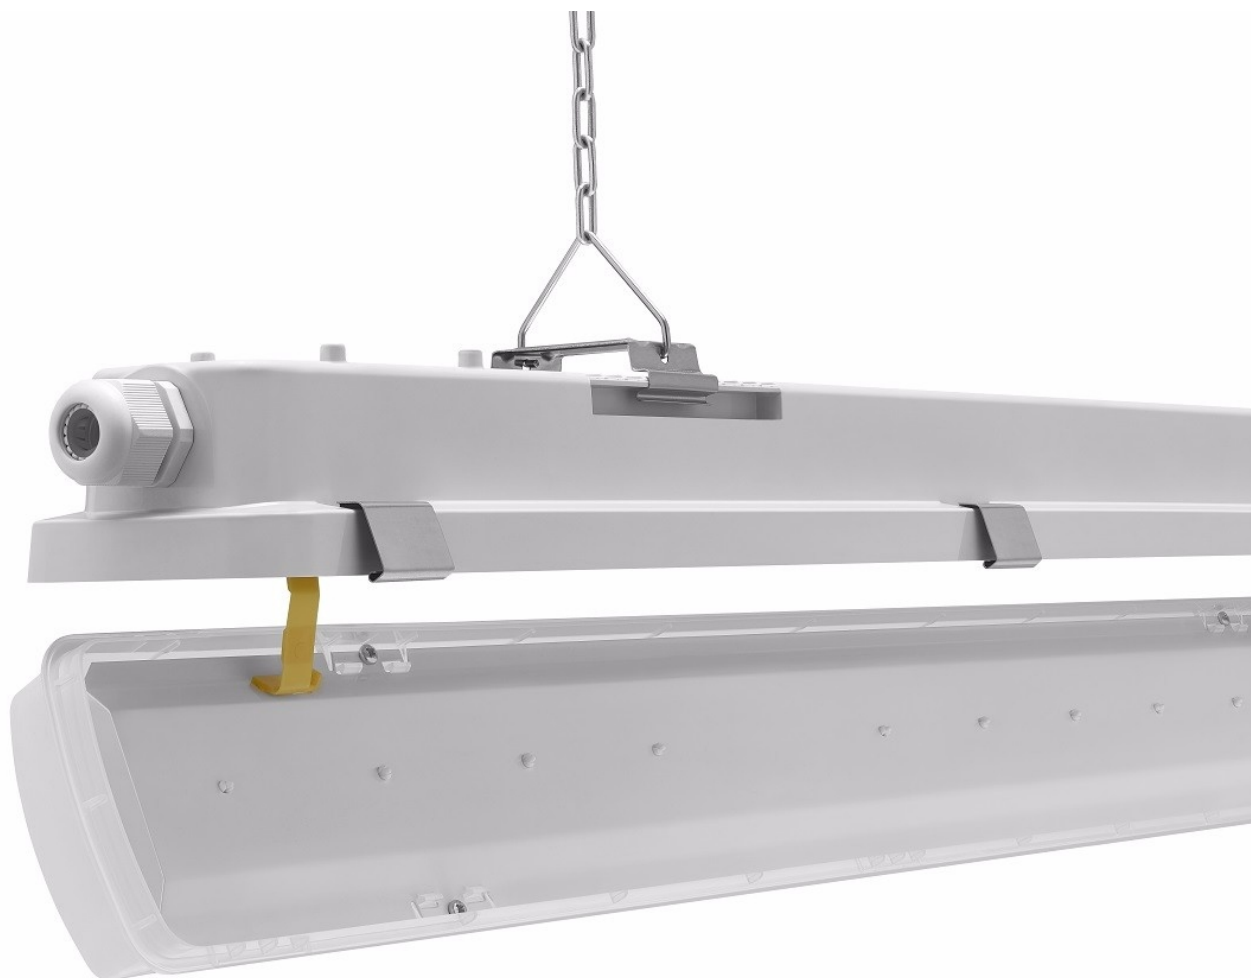

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.