

LUGTRACK 2 LED 1500 ED DALI 7550lm/830 PLX biały

Kod produktu: 95758



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.


Dane techniczne:

- Moc oprawy[W] **64**
- Skuteczność[lm/W] **118**
- Strumień oprawy[lm] **7550**
- Temperatura barwowa[K] **3000**
- CRI/Ra **≥80**
- Ilość w opakowaniu **1**
- Masa netto[kg] **3,0**
- Wymiary [mm] L W H **1500 129 57**
- Ilość na palecie **75**
- Moc oprawy[W] **64**
- Skuteczność[lm/W] **118**
- Strumień oprawy[lm] **7550**
- Temperatura barwowa[K] **3000**

- CRI/Ra **≥80**
- Ilość w opakowaniu **1**
- Masa netto[kg] **3,0**
- Wymiary [mm] L W H **1500 129 57**
- Ilość na palecie **75**
- Napięcie zasilania **220-240V 50-60Hz**
- Klasa ochronności **I**
- Certyfikat Gost-R **TAK**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Zgodność z normami Ukrainy **TAK**
- Źródło światła **LED**
- Stopień ochrony IP **IP20**
- Stopień ochrony mechanicznej IK **IK05**

Nowoczesna oprawa do szybkiego montażu na źródło światła LED, konstrukcja oprawy umożliwia szybkie i łatwe łączenie w długie ciągi świetlne (dostępne długości 1,5m oraz 3m) za pomocą elementów złącznych bez konieczności użycia narzędzi.

- Wysoka skuteczność **>120 lm/W**
- Uniwersalny design
- Perfekcyjne oświetlenie powierzchni sprzedażowej
- Łatwy i szybki montaż
- Możliwość sterowania natężeniem oświetlenia

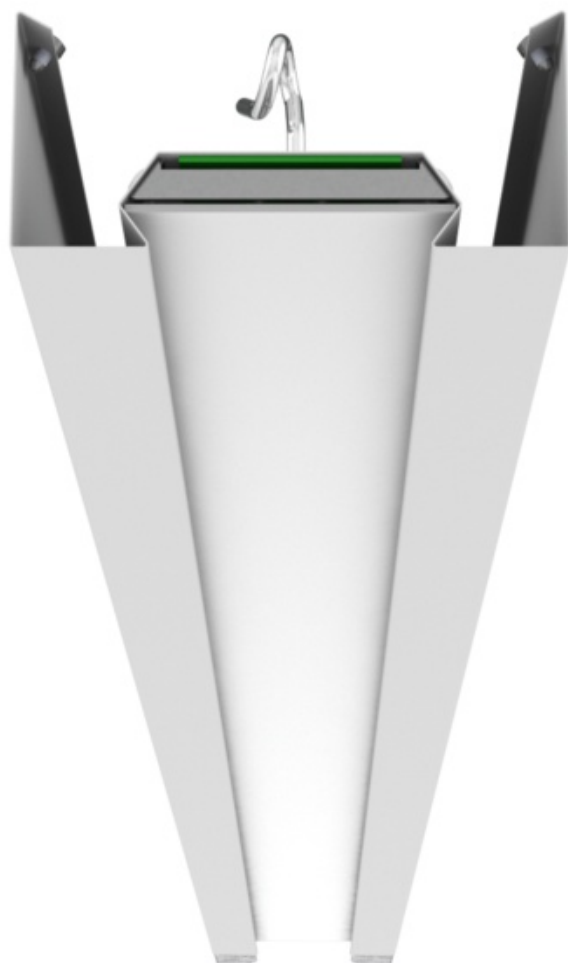

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.