


Fundament FBW 150S

Kod produktu: 96354

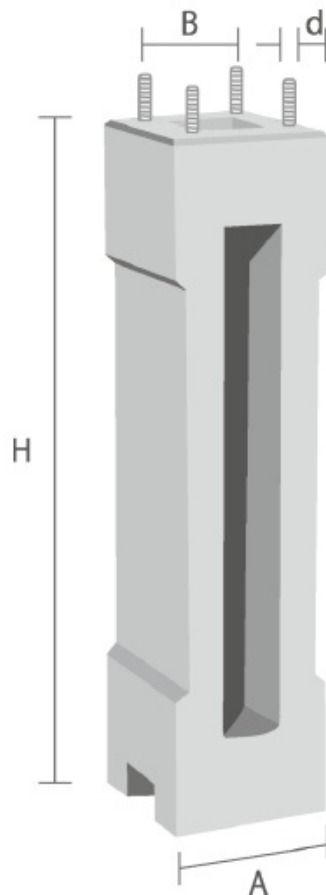

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Wymiary [mm] **H-1500mm, A-350mm**
- Rozstaw śrub/otworów **220mm**
- Średnica gwintu **24mm**
- Waga **260.00**
- Wymiary [mm] **H-1500mm, A-350mm**
- Rozstaw śrub/otworów **220mm**
- Średnica gwintu **24mm**
- Waga **260.00**

Na życzenie powierzchnia pokryta środkiem impregnującym atestowana asfaltowa emulsja anionowa Betonu klasy C30/37 wg normy EN 206 Asortyment dla energetyki produkujemy w oparciu o obowiązujące normy m. in. PN-EN 14991

TYP	H	A	B	d	kg
	mm	mm	mm	mm	
Fbw 80	800	300	190	20	110
Fbw 100	800	300	190	20	130
Fbw 120	1200	340	220	24	195
Fbw 150	1500	350	220	24	260
Fbw 160	1600	400	220	24	370

TYP	H mm	A mm	B mm	d mm	Waga Kg	h szpilki ~(mm)
Fbw 150S	1500	350	220	24	~260	50
Pełna nazwa producenta		Fundament Fbw 150S (1500/350) 4xM24/220 AB K				
Wyposażenie jednego fundamentu		- podkładka poszerzana x 4szt. - podkładka sprężynowa x 4szt. - nakrętka ocynkowana M24 x 4 szt. - kapturek plastikowy x4 szt.				
Przeznaczenie		Do montażu konstrukcji wsporczych (np. słupy oświetleniowe)				
Materiały	Beton		C30/37			
	Zbrojenie		Pręty zbrojeniowe – STAL B500SP			
	Kotwy		Pręt ocynkowany nagwintowany – STAL S235			
Zabezpieczenie powierzchni		EMULBIT EKO				
Norma		PN – EN 14991:2010 Prefabrykaty z betonu. Elementy fundamentów				
Certyfikat ZKP		1487-CPR-63/ZKP/10				
Uwaga		Dobór rodzaju i wymiarów fundamentu jest każdorazowo uzależniony od warunków posadowienia, a obowiązek prawidłowego ich doboru, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego spoczywa na projektancie.				

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.