

Ontec G E1b 101 M At natynkowy czarny

Kod produktu: 96689




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Strumień świetlny lampy [lm] **>300 cd/m2**
- Źródło światła **8 LED /16 LED**
- Czas pracy **1h**
- Tryb pracy **praca sieciowo awaryjna**
- Typ **autotest**
- Strumień świetlny lampy [lm] **>300 cd/m2**
- Źródło światła **8 LED /16 LED**
- Czas pracy **1h**
- Tryb pracy **praca sieciowo awaryjna**
- Typ **autotest**
- Klasa ochronności **II**
- Zastosowanie **wyznaczanie kierunku ewakuacji**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Źródło światła **LED**
- Sposób montażu **natynkowy**
- Stopień ochrony IP **IP20**
- Kolor **RAL 9003 / RAL 7035 RAL 9004 / kolor specjalny**
- Napięcie [V] **230 V AC / 50 - 60 Hz ± 10%**

- opcja montażu podtynkowego i natynkowego pozwala na zastosowanie oprawy w każdym koniecznym miejscu
- wysoki współczynnik luminancji 500 cd/m²
- oprawa w wersji dwustronnej z odbłyśnikiem zapewnia równomierny efekt świecenia i optymalną widoczność

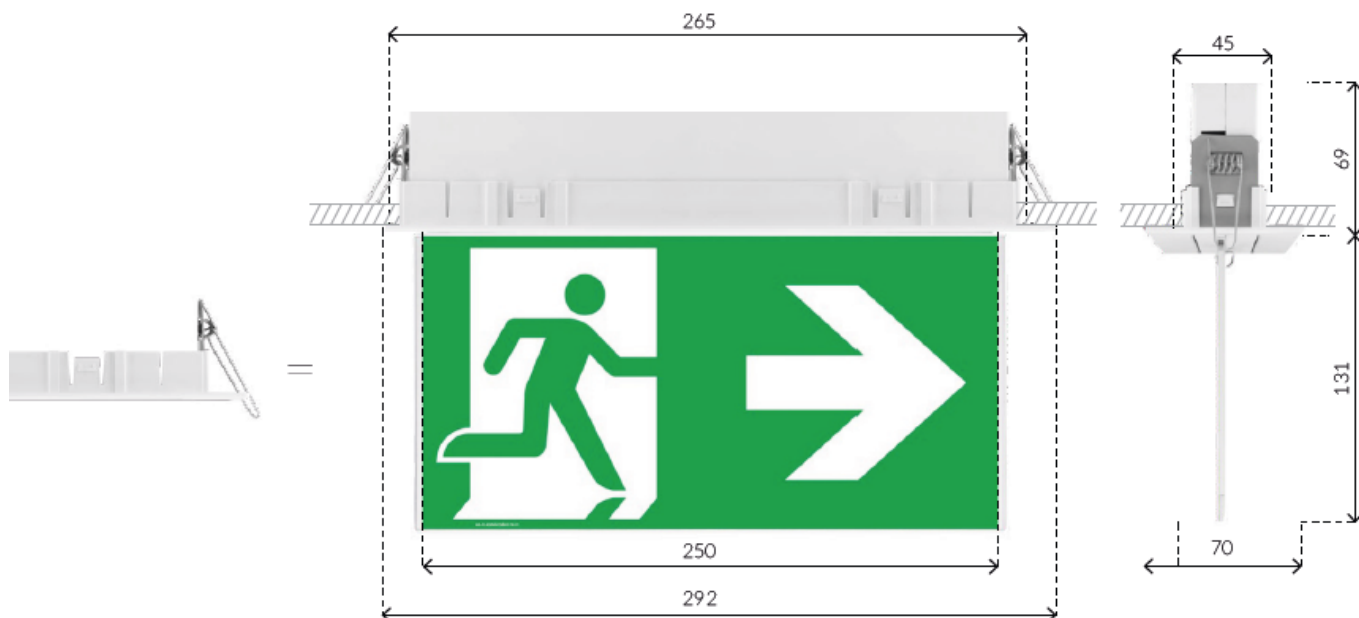

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.